
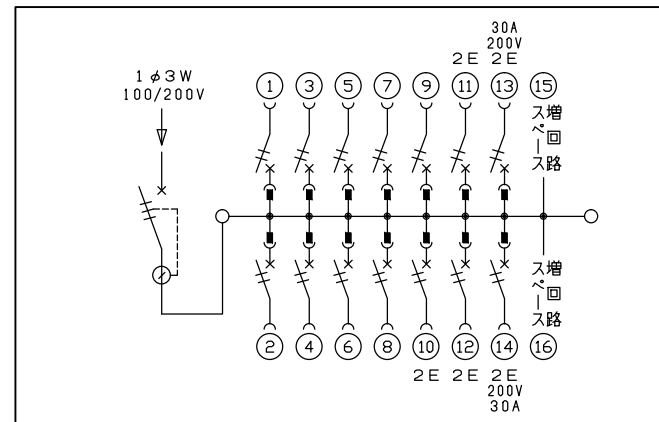

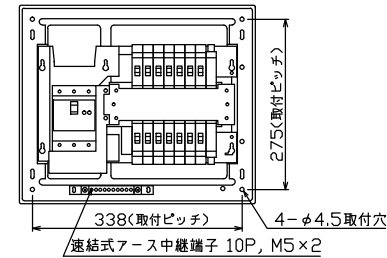



配線孔寸法図(斜線部開口)

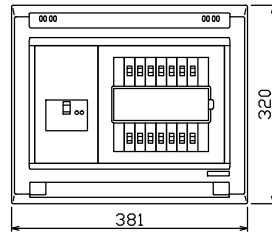

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

⑬回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

⑭回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ					形式	材質					承認
(175x75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IHヒ-用)	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175x75)			露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
-	60A GBU-63-IHEC	-	9 BC-1NA	3 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA					マンセル 8GY9,7/0,2						
内外電機株式会社													整理 番号				
													品名	住宅用分電盤			
													品番	NYG36132IA3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)			