
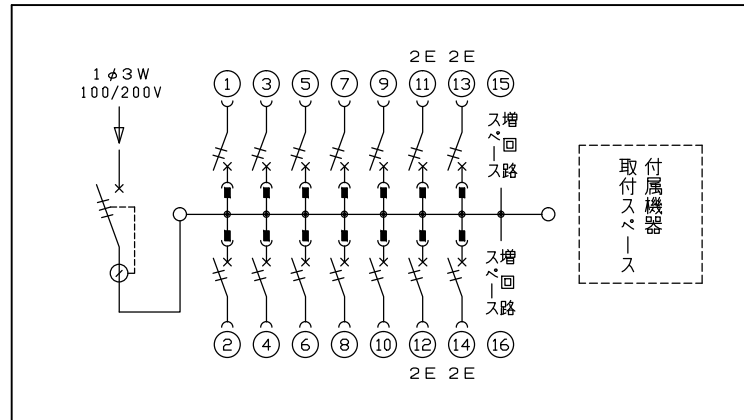

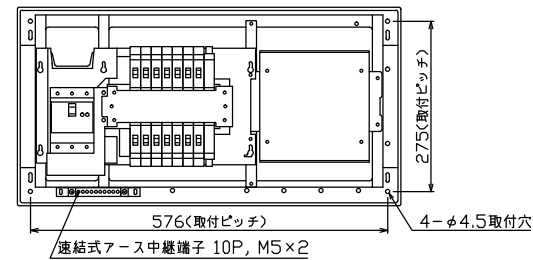


配線孔寸法図(////部開口)

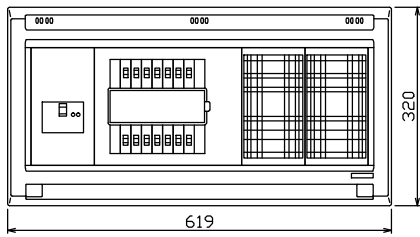

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路					形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A					難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
-	60A	-	10	4		2	有			マンセル 8GY9,7/0,2					
	GBU-63-1HEC		BC-1NA	BC-2NA											

内外電機株式会社

NYG36142D