









配線孔寸法図(////部開口)

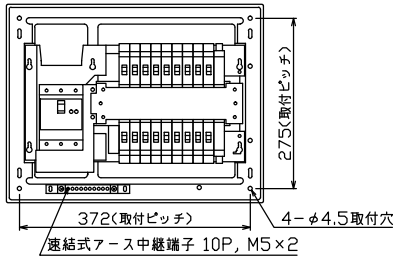

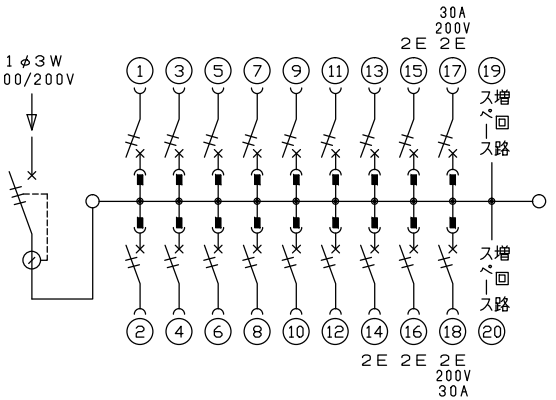

主幹) ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

⑰回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース(木板)
	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路スペース	
(175x75)	60A GBU-63・1HEC	−	13 BC-1NA	3 BC-2NA	(200V)(エコキュート用) 1 BC-2NA	(200V)(IH用) 1 BC-2NA	2	(175x75) −

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付					名称		面	担当
尺度	1/8 (A3基準)							
承認	検図	設計	製図		整理番号			
近藤	羽生	吉川	長力		品名	住宅用分電盤		
内外電機株式会社					品番	NYG36172IA3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

17-8-A

1	HV-403, 579	NYG36172IA3

図番