
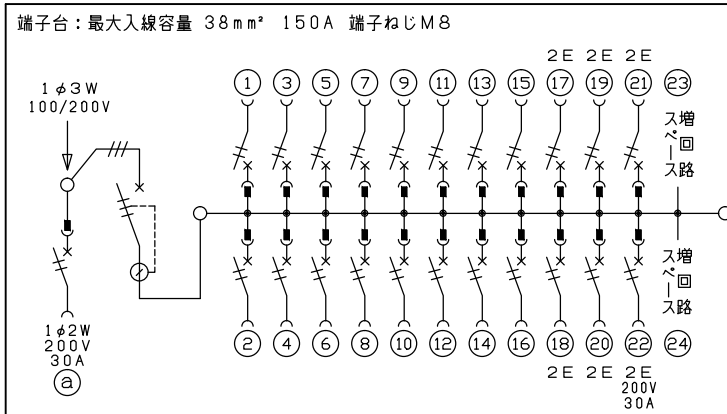

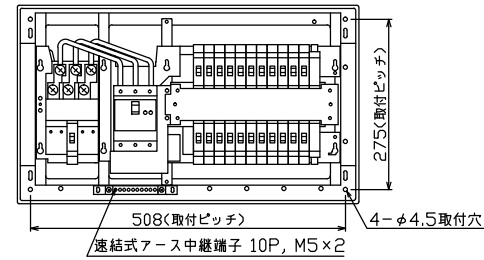



配線孔寸法図(//部開口)

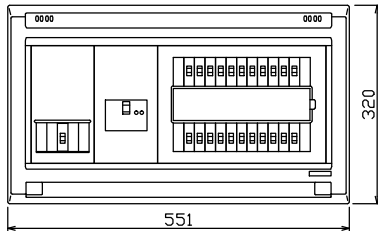

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付

②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

主閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)								
30A	60A	-	16	5	1	2	60A	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理番号			
BC-2NA	GBU-63:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤		
								マンセル 8GY,7/0,2	内外電機株式会社	品番	NYG36222IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		