
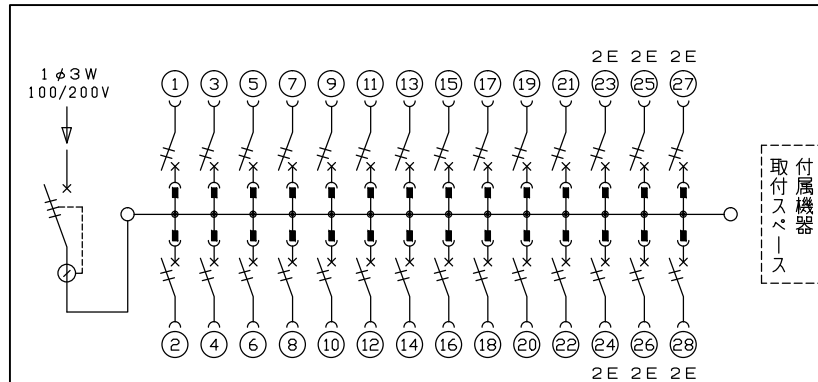

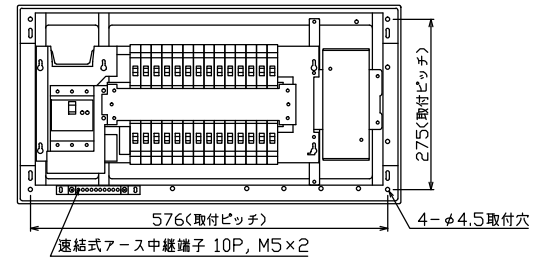


配線孔寸法図(//部開口)

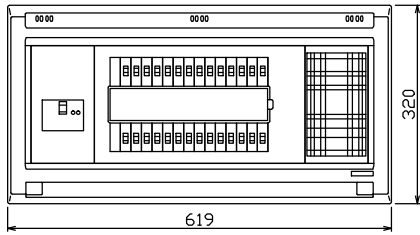

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路				分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当						
	漏電遮断器	3P2E	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース				増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		
-	60A	-	-	-	-	22	6	-	-	-	-	有	60A	形式	露出・半埋込兼用形	寸法	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤	品番	NYG3628P	
	GBU-63:1HEC					BC-1NA	BC-2NA							材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力							
														色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社										