
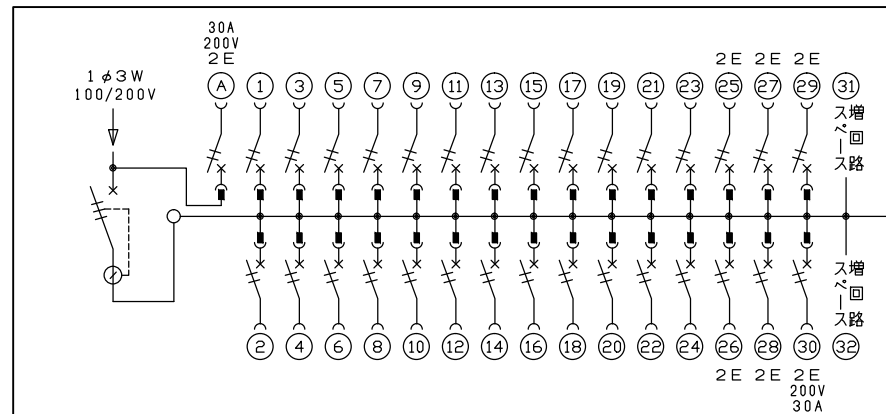

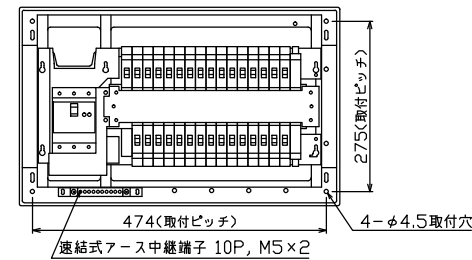



配線孔寸法図(//部開口)

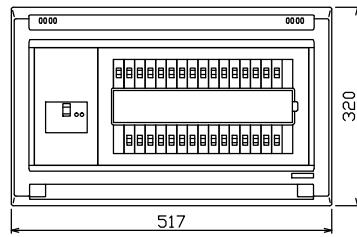

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)  
(30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	1H用開閉器 安全ブレーカ	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)					形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P2E 60A GBU-63:1HCC	2P2E 30A BC-2NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	2P2E 30A BC-2NA	2	(175×75)			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	整理 番号		
-			24	5	1								住宅用分電盤		
													品名		
													品番		
													NYG36302IC3		
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

内外電機株式会社