
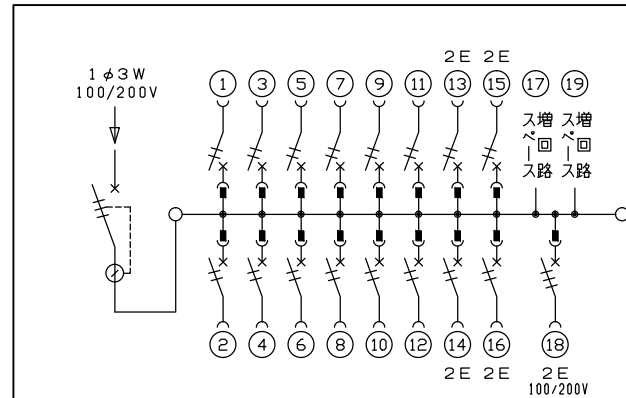

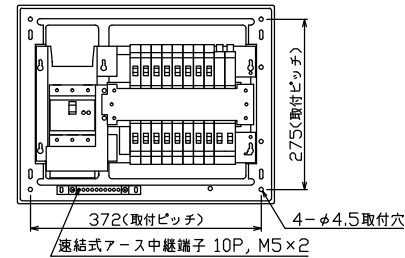


配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 22-8付属
 ⑱回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
 BC 2.5kA コード短絡保護機能付
 ニュートラルスイッチ付
 (注) 主幹ブレーカに入る電線色と
 単3分岐ブレーカの負荷側の
 電線色は異なる場合があります。

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|------------------------------------|-------------|----------|--------------------|------------|----|---|----|
| リミッター スペース (木板) (175×75) | 主開閉器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | 付属機器取付 スペース (木板) (175×75) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
| | 漏電遮断器 | | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 単3分岐ブレーカ | | 増回路 スペース | 定格電流 | 形式 | 1/8 (A3基準) | | | |
| | 3P2E | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 20A | | 100A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 品名 | | |
| | 75A | - | 12 | 4 | 1 | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 | 品番 | | |
| | GBU-73:1HKC | | BC-1NA | BC-2NA | BC-3:1NSA | | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | 承認 | 品番 | | |

内外電機株式会社

住宅用分電盤
NYG37162N1
(単3分岐ブレーカ組込)