


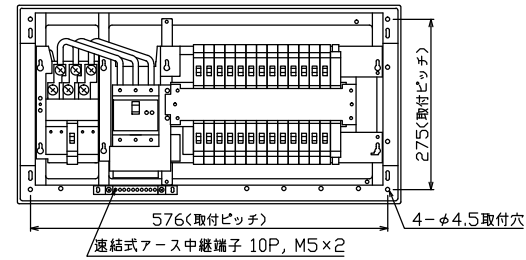



配線孔寸法図(//部開口)

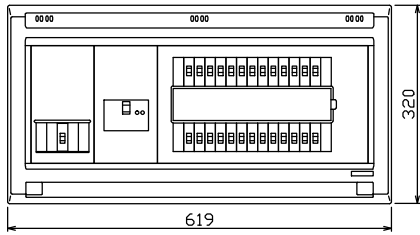

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

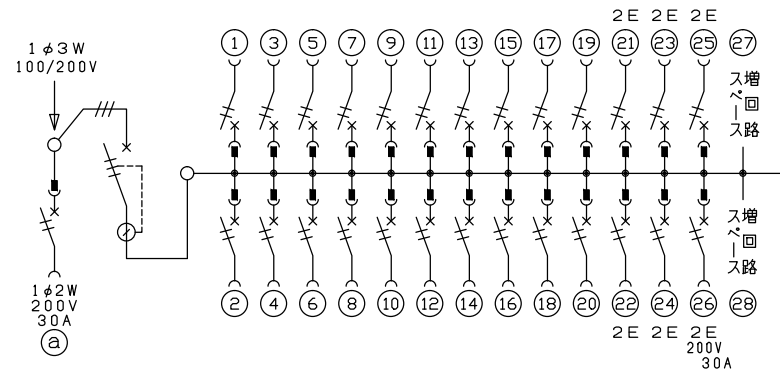

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
①回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	P	E	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ			安全ブレーカ	増回路				
2P2E (200V)	3P2E				2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	承認	整理番号		
30A	75A	-			20	5	1		難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	設計	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-73:1HKC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品番	NYG372621B3	
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	