
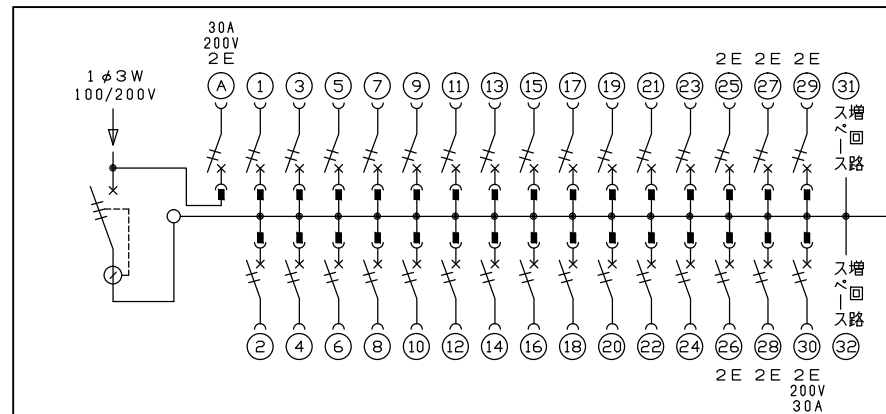

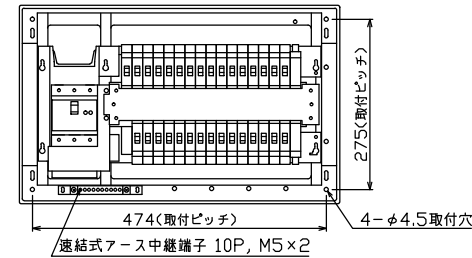


配線孔寸法図(//部開口)

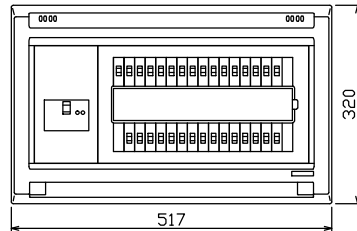

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
(30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E (175×75)	1H用開閉器 安全ブレーカ 2P2E (200V)	分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース	形式			材質	色彩				
-	75A GBU-73:1HCC	30A BC-2NA	24 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤		

内外電機株式会社

整理番号
品名 住宅用分電盤
品番 NYG37302IC3
(エコキュート・IHクッキングヒーター用)