
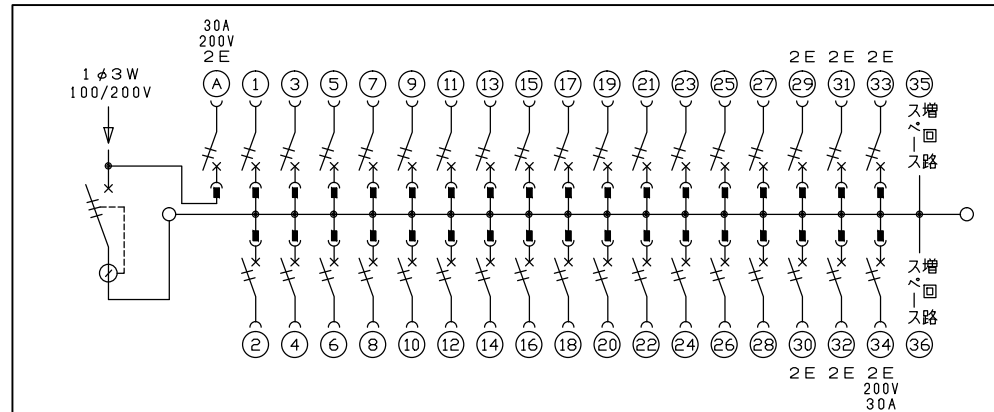

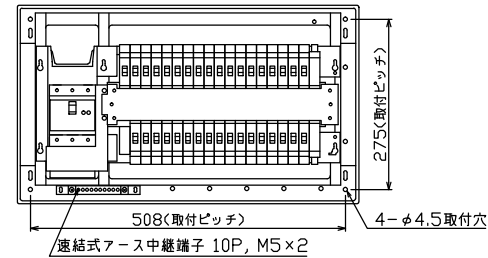



配線孔寸法図(斜線部開口)

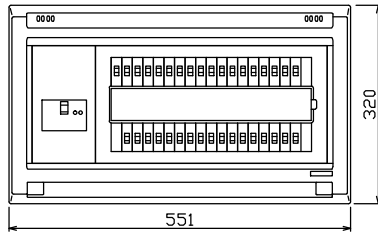

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
③回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器 (175×75)	1H用開閉器 安全ブレーカ (200V)	分岐開閉器数					増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	増回路 スペース	定格電流			100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
-	75A GBU-73:1HKC	30A BC-2NA	28 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-	-	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	整理 番号	住宅用分電盤	品番	NYG37342IC3	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)

内外電機株式会社