


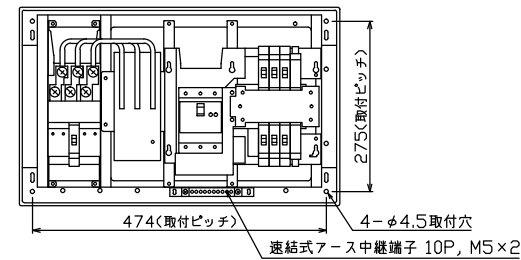


配線孔寸法図(//部開口)

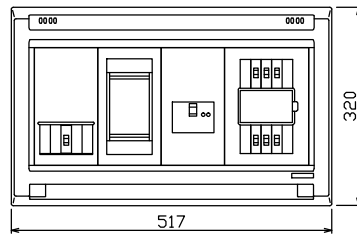

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

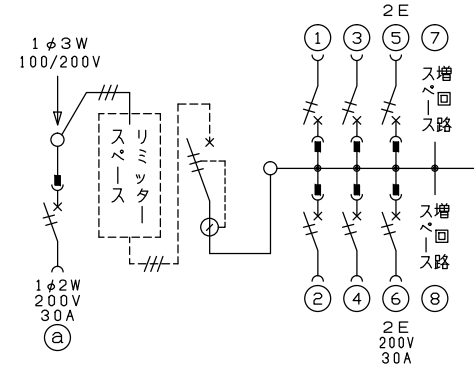

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14m<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	3P2E (175×75)	3P2E	PE A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)								
30A BC-2NA	有	40A GBU-53-1HEC	-	4	1	1	2	-	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理番号 品名 品番		

分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	住宅用分電盤 NYLG34062IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		