
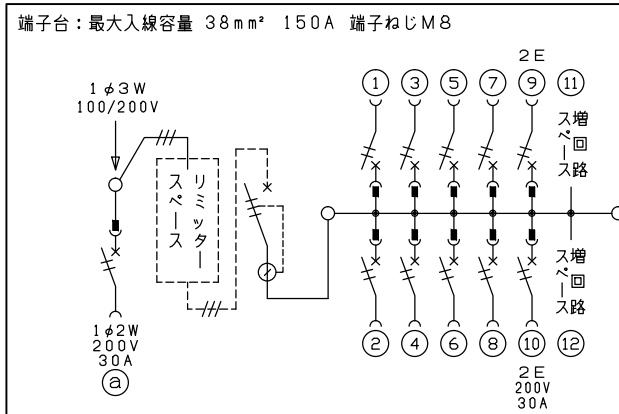

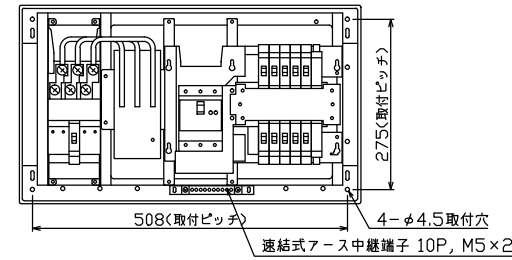



配線孔寸法図(//部開口)

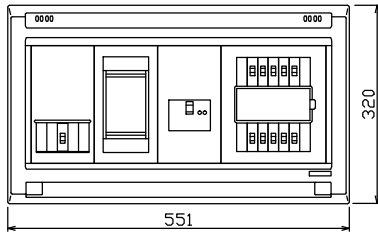

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		主閉閉器		分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
安全ブレーカ	リミッタースペース(木板)	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理番号			
30A	有	40A	-	8	1	1					マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤			
BC-2NA		GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						品番			NYLG34102IB3				
																品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		