
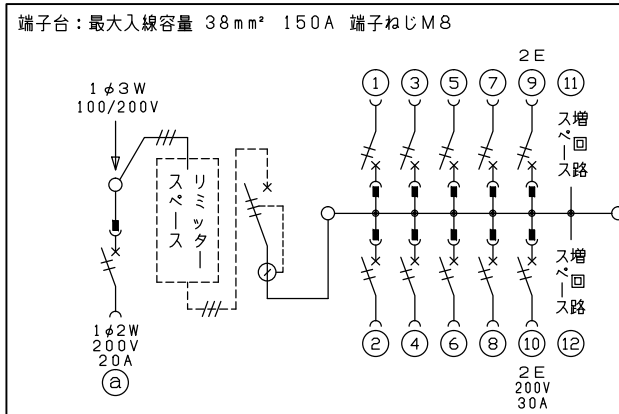

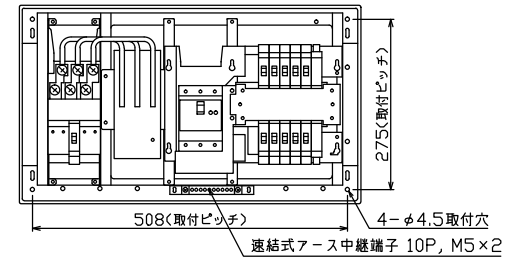



配線孔寸法図(//部開口)

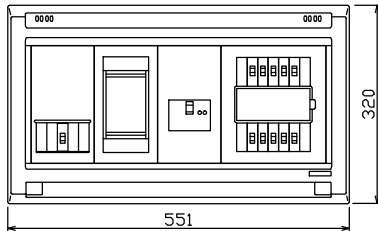

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14m² 同梱)
 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑩回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ②回路: エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様 形式	露出・半埋込兼用形	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	20A 有	3P2E 50A		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
BC-2NA		GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品名	住宅用分電盤	
															品番	NYLG35102IB2	
															図番		