
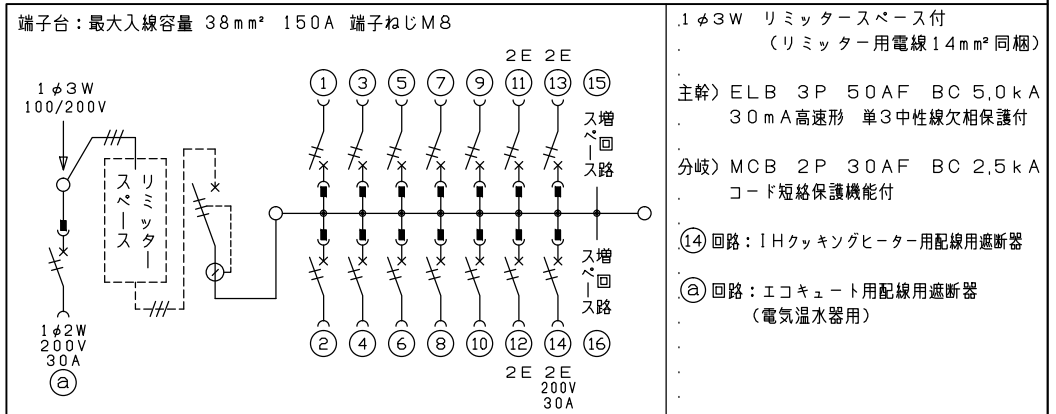

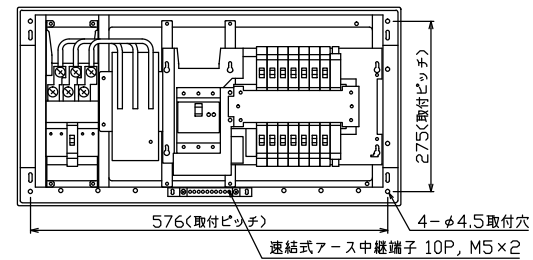


配線孔寸法図(//部開口)

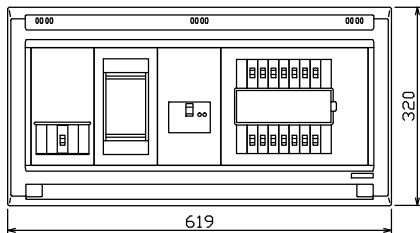

エコキュート用遮断器	リミッタースペース	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース(木板)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号		
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)		60 A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		1/8 (A3基準)	品名		
30A	有	50A	-	10	3	1	2		マンセル 8GY9,7/0,2		検査 検図 設計 製図	住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					内外電機株式会社	品番		
												NYLG35142IB3		
												(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		