
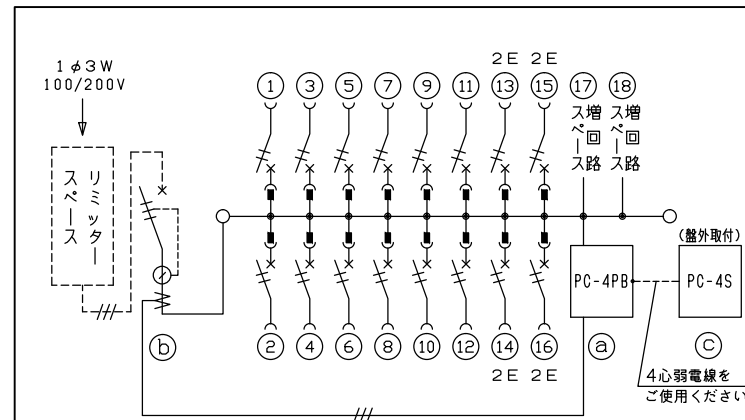

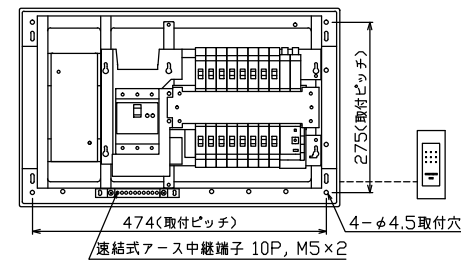



配線孔寸法図(//部開口)

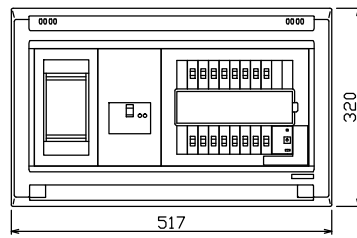

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14m² 同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	整理 番号		
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	(175×75)		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本 濱井 品田 野口		品名	住宅用分電盤	
	50A	-	12	4	2			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品番	NYLG35162PC4 (ピークカット機能付)	
	GBU-53:1HC		BC-1NA	BC-2NA									