
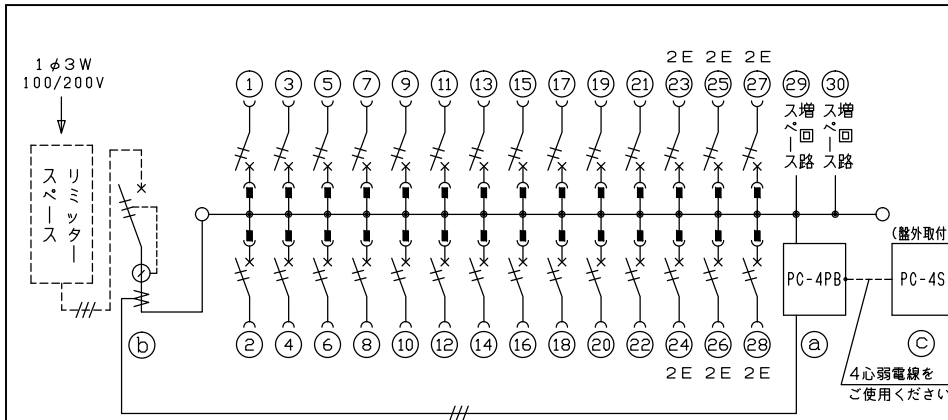

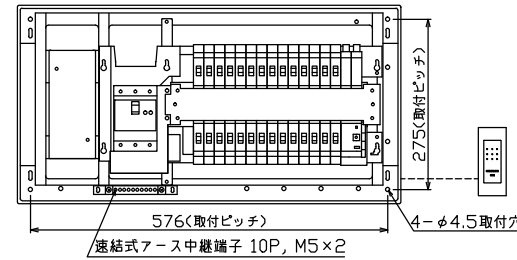



配線孔寸法図(//部開口)

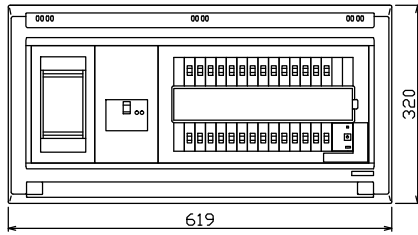

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ③ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	3P2E	PE	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース			形式	露出・半埋込兼用形					承認
GBU-63:1HEC					2P1E 20A	2P2E 20A	PE	A			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	整理 番号	住宅用分電盤		
	60A	-			22	6			2					品名	NYLG36282PC4		
					BC-1NA	BC-2NA								品番	(ピークカット機能付)		

内外電機株式会社