


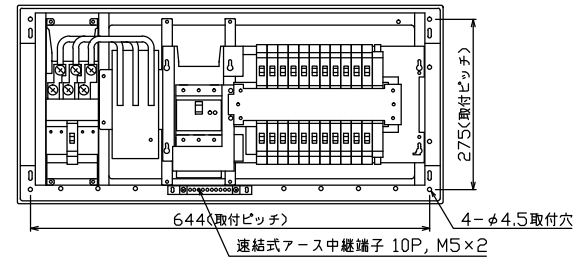



配線孔寸法図(斜線部開口)

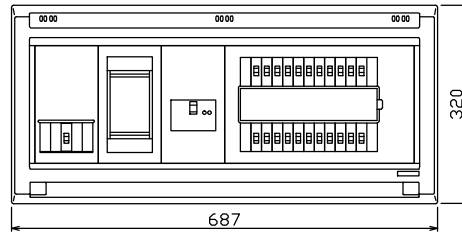

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

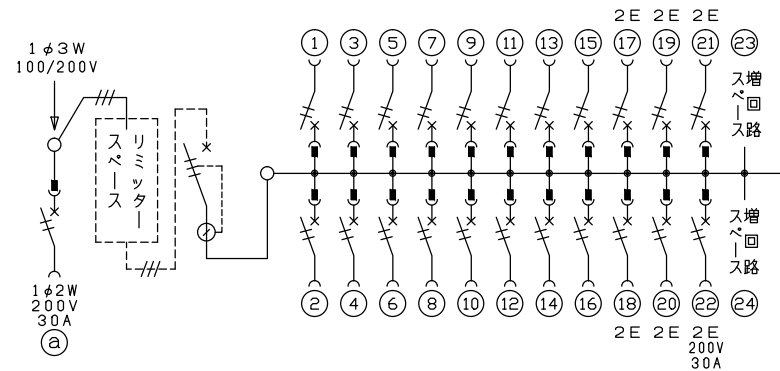

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器		リミッター	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	スペース	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	定格電流	形式	材質	色彩	整理番号	品名	品番
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	スペース (175×75)	75 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	NYLG3722IB3	住宅用分電盤	NYLG3722IB3
30A	有	75A	-		16	5	1	2					内外電機株式会社	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	
BC-2NA		GBU-73:1HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA								