
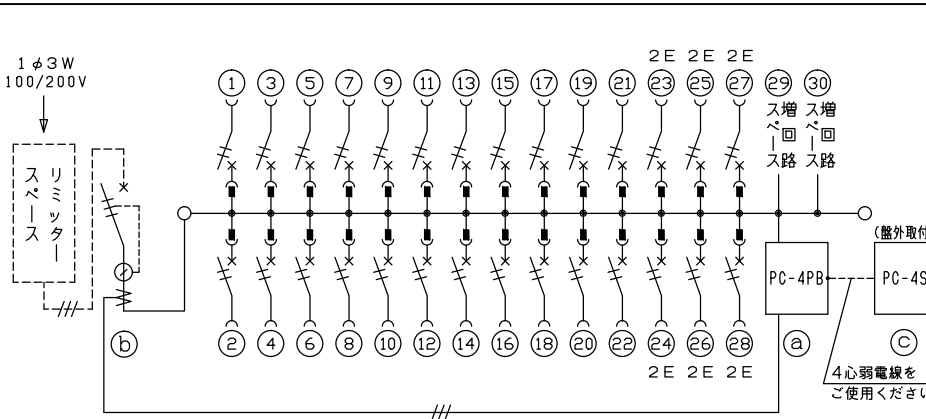

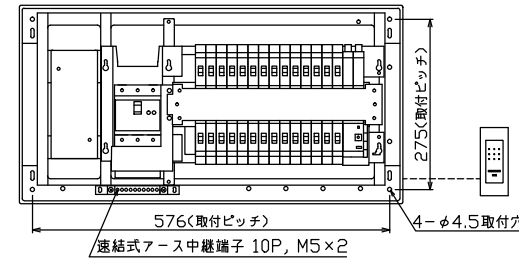



配線孔寸法図(//部開口)

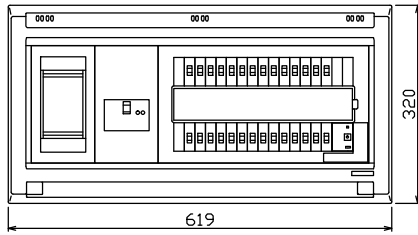

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

(a) 省エネコントローラ (本体) PC-4PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付

(b) 変流器 φ17 (CT-17φA)

(c) 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主閉閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	増回路 スペース	形式			材質	色彩				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				(175×75)	75 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	整理 番号		
有	75 A	-	22	6		2							品名	住宅用分電盤		
	GBU-73:1HKC		BC-1NA	BC-2NA									品番	NYLG37282PC4 (ピークカット機能付)		

内外電機株式会社