


- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
又負荷名称が必要な場合御指示願います。
- 注3) 分岐C Bスペースについては、かくしフタ付と致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図面を御請求下さい。
- 注5) 機器等変更する場合がありますので、御了承願います。

基板上下カット部詳細


F	変更履歴	特記事項	品番	MXCM1508TY1504	検図	設計	製図	名称	数量
			キャビネット	CHHK02EC (屋外露出壁掛)					
			ドア	t 1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
			ボデー	t 1.6 (スチール)			1:10		
			ハンドル	PH-52 (封印付) / PH-53 (取外しハンドル)				内外電機株式会社	図番
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Emerging Inc.		

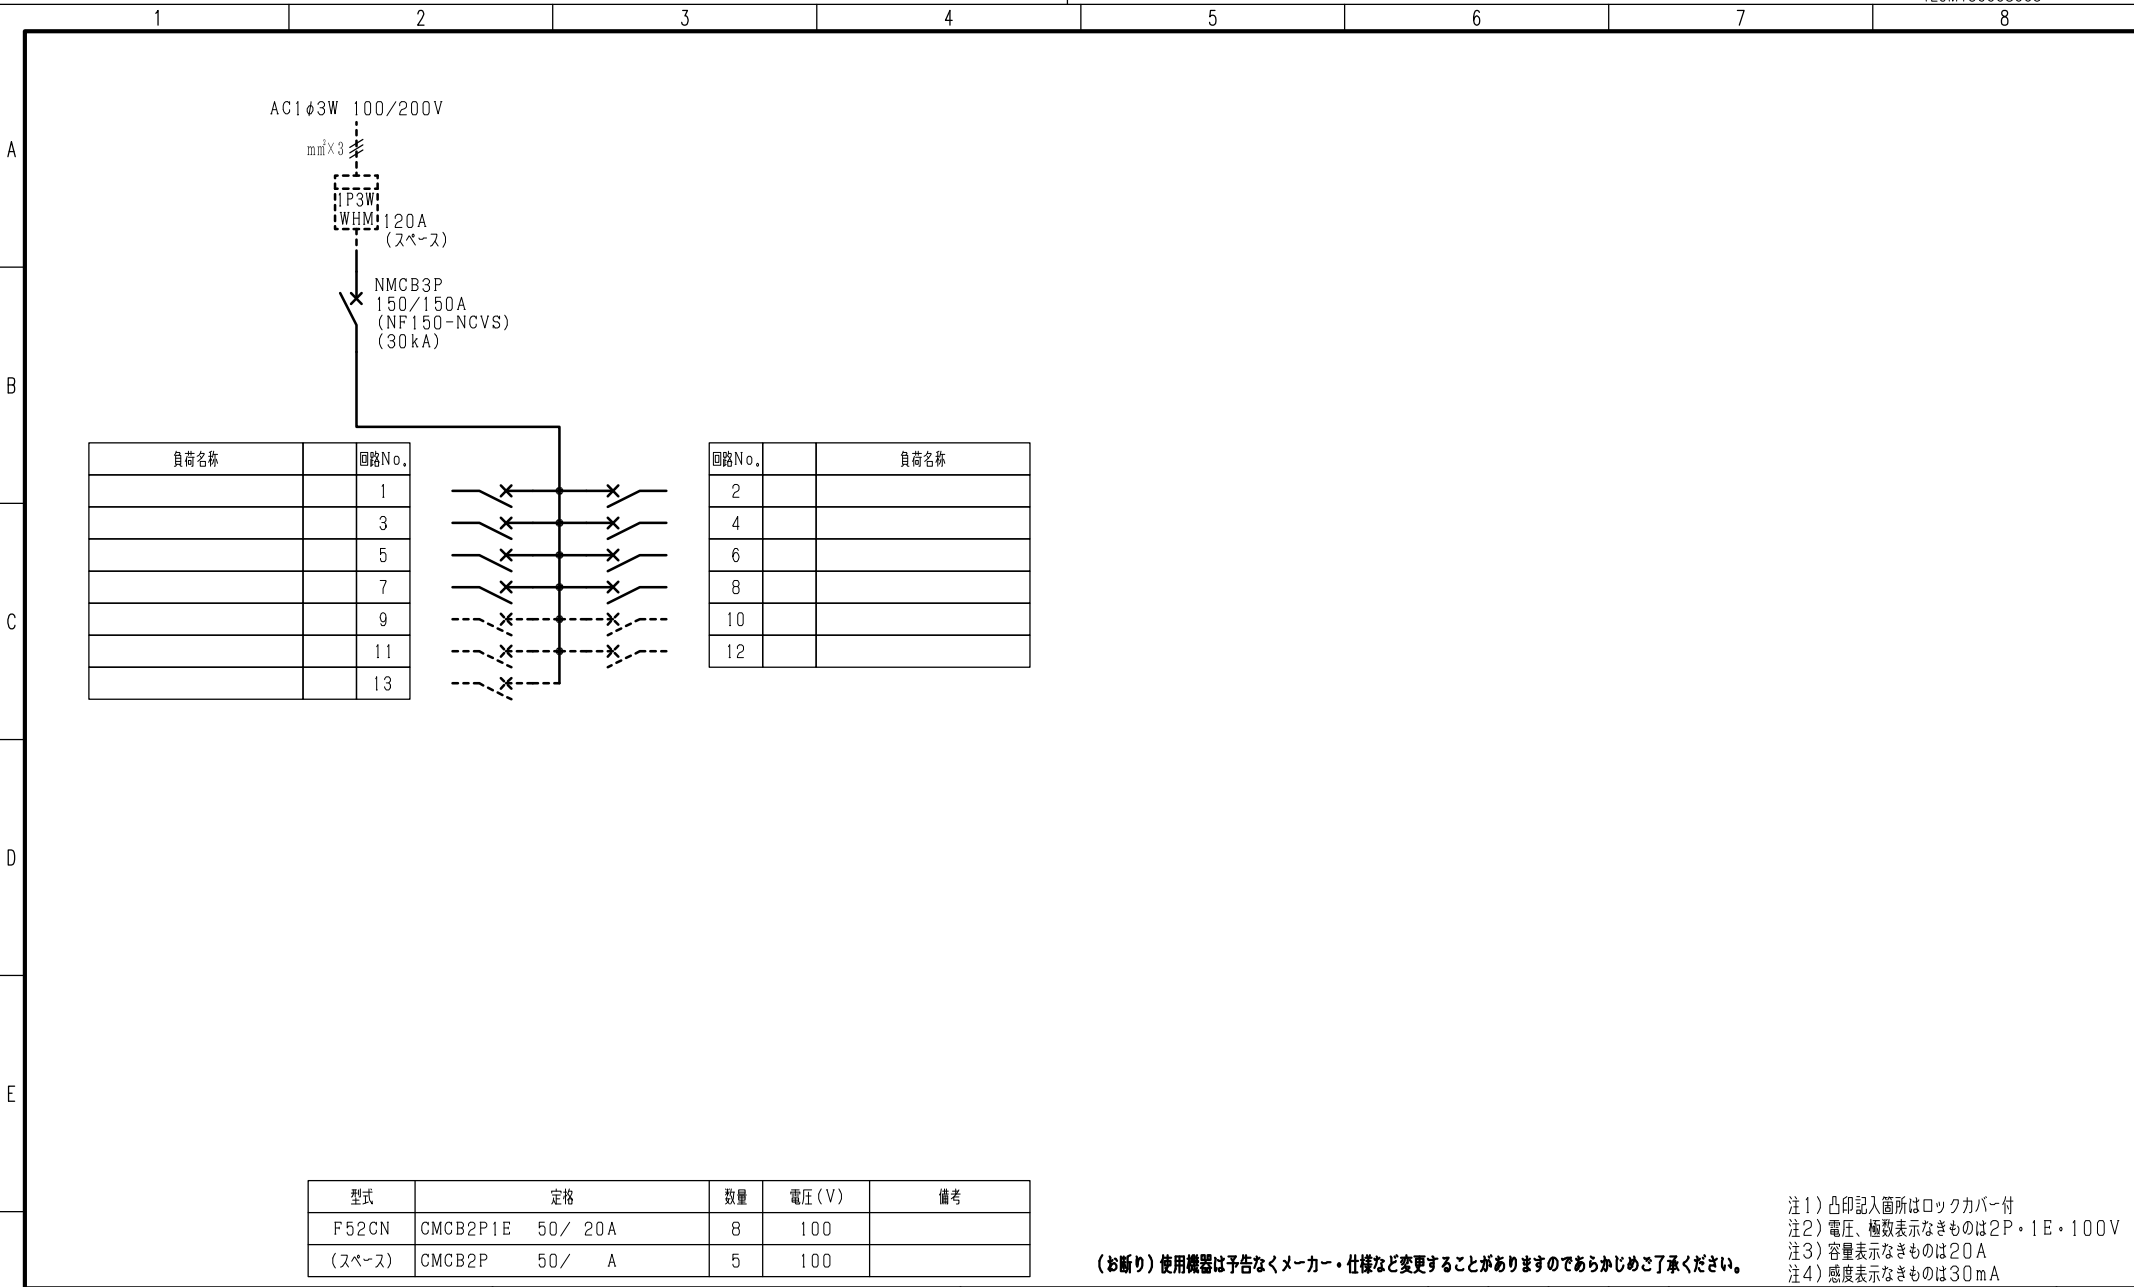


(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	MXCM1508TY1504			検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号								
							作成日			整理番号	ページ
										内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc.	図番

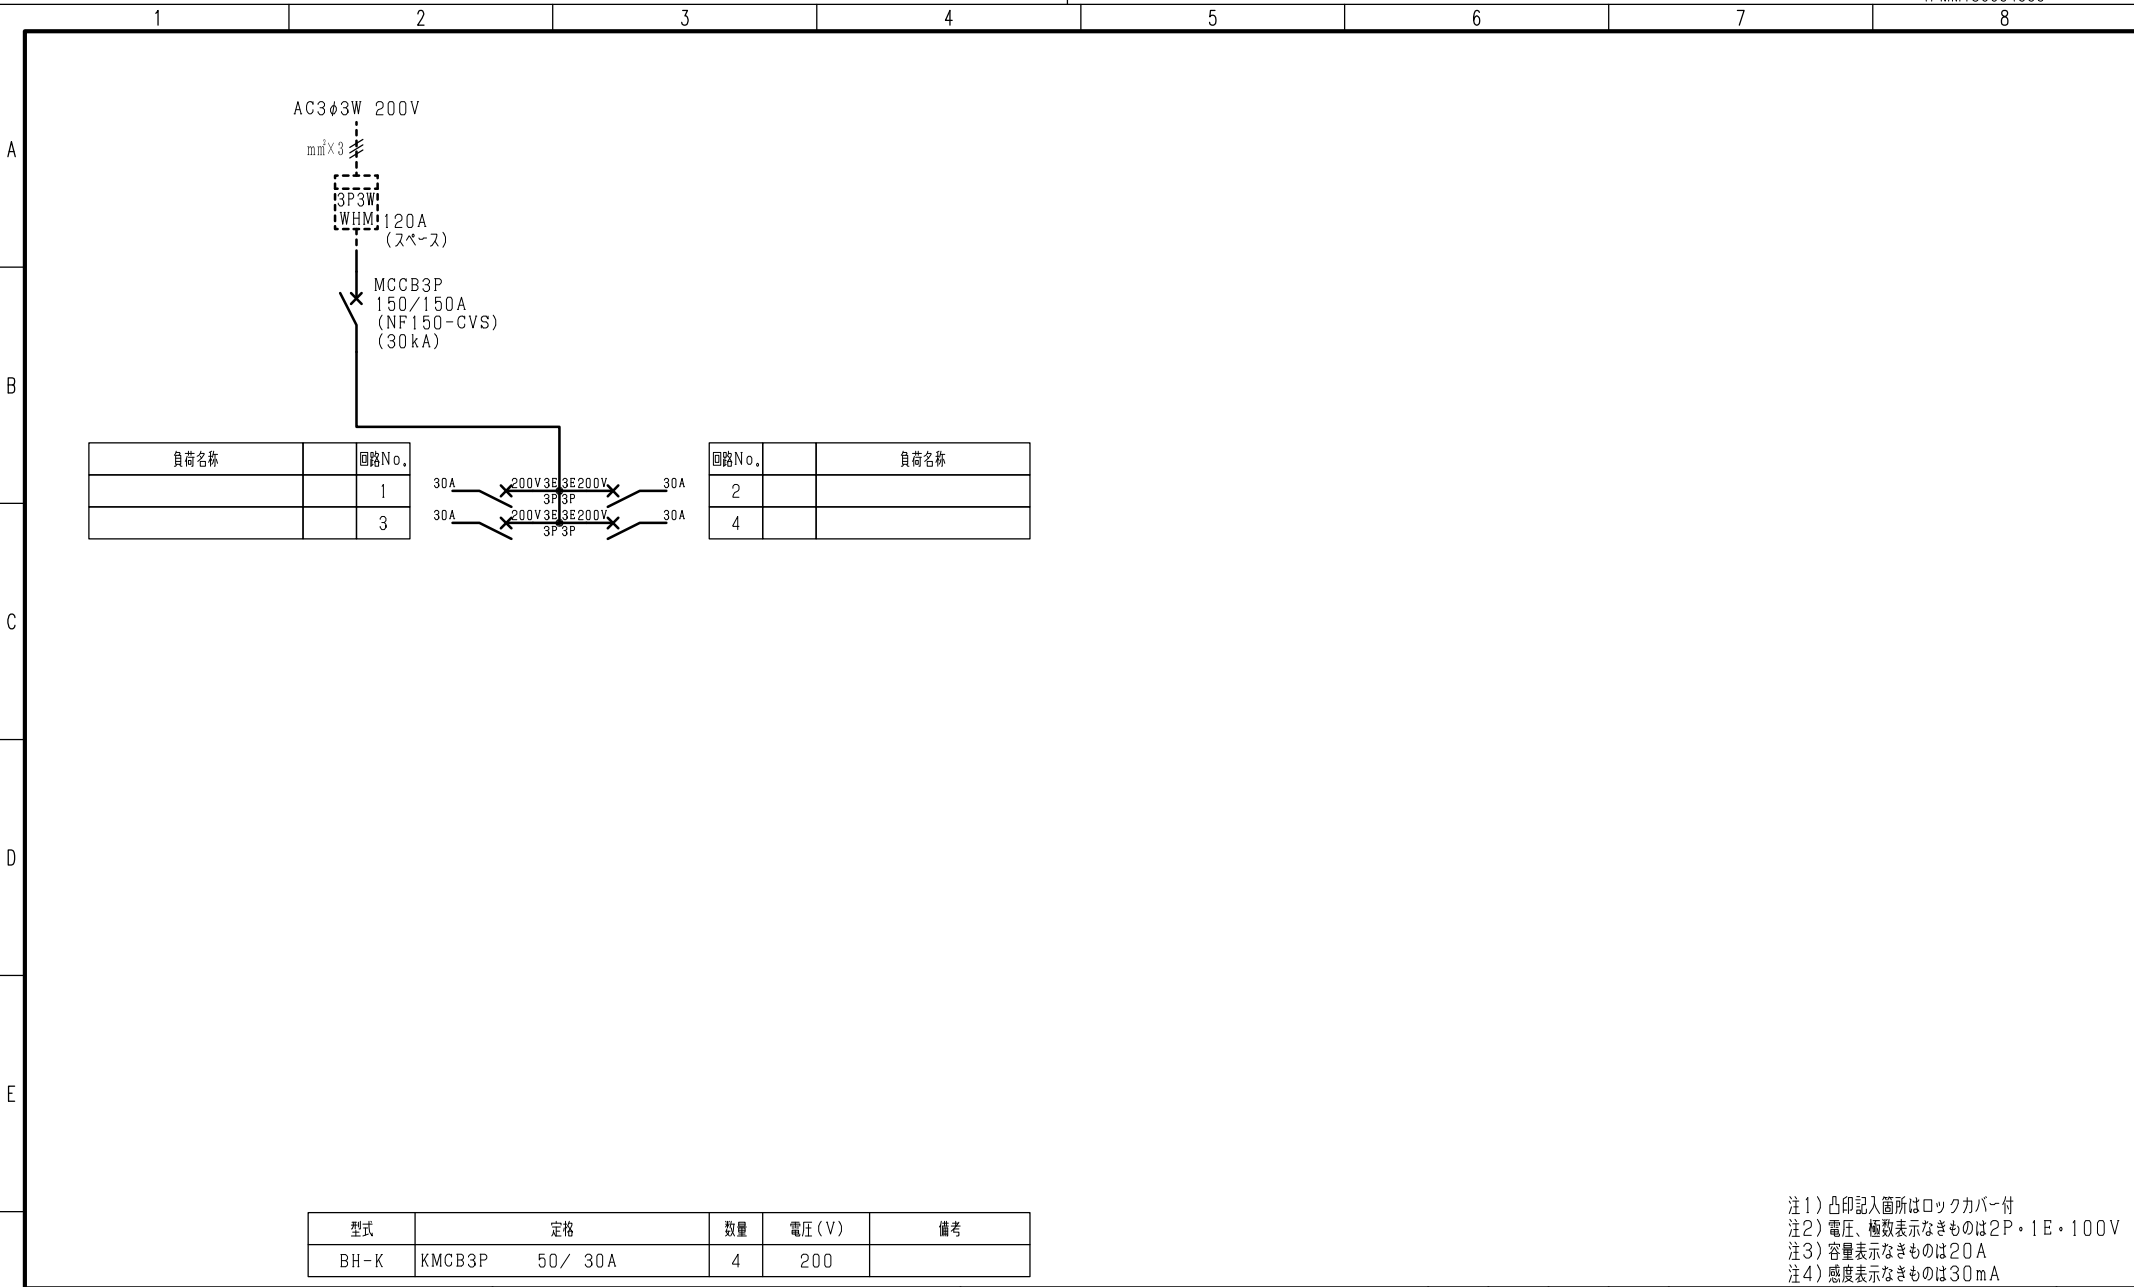

負荷名称	回路No.
	1
	3



回路No.	負荷名称
2	
4	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/30A	4	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	MXCM1508TY1504	検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
▲		シーケンス記号							
▲				作成日					
▲							内外電機株式会社	図番	次
▲							Naigai Energeting Inc.		