


- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
自前名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはかくしフタ付と致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TDME2203BA	検図	設計	製図	名称	数量
			キャビネット	CMEZ106020SC (屋内露出壁掛)					
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)	2013/06/06		1:10		
			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社	図番
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Engineering Inc.	欠	

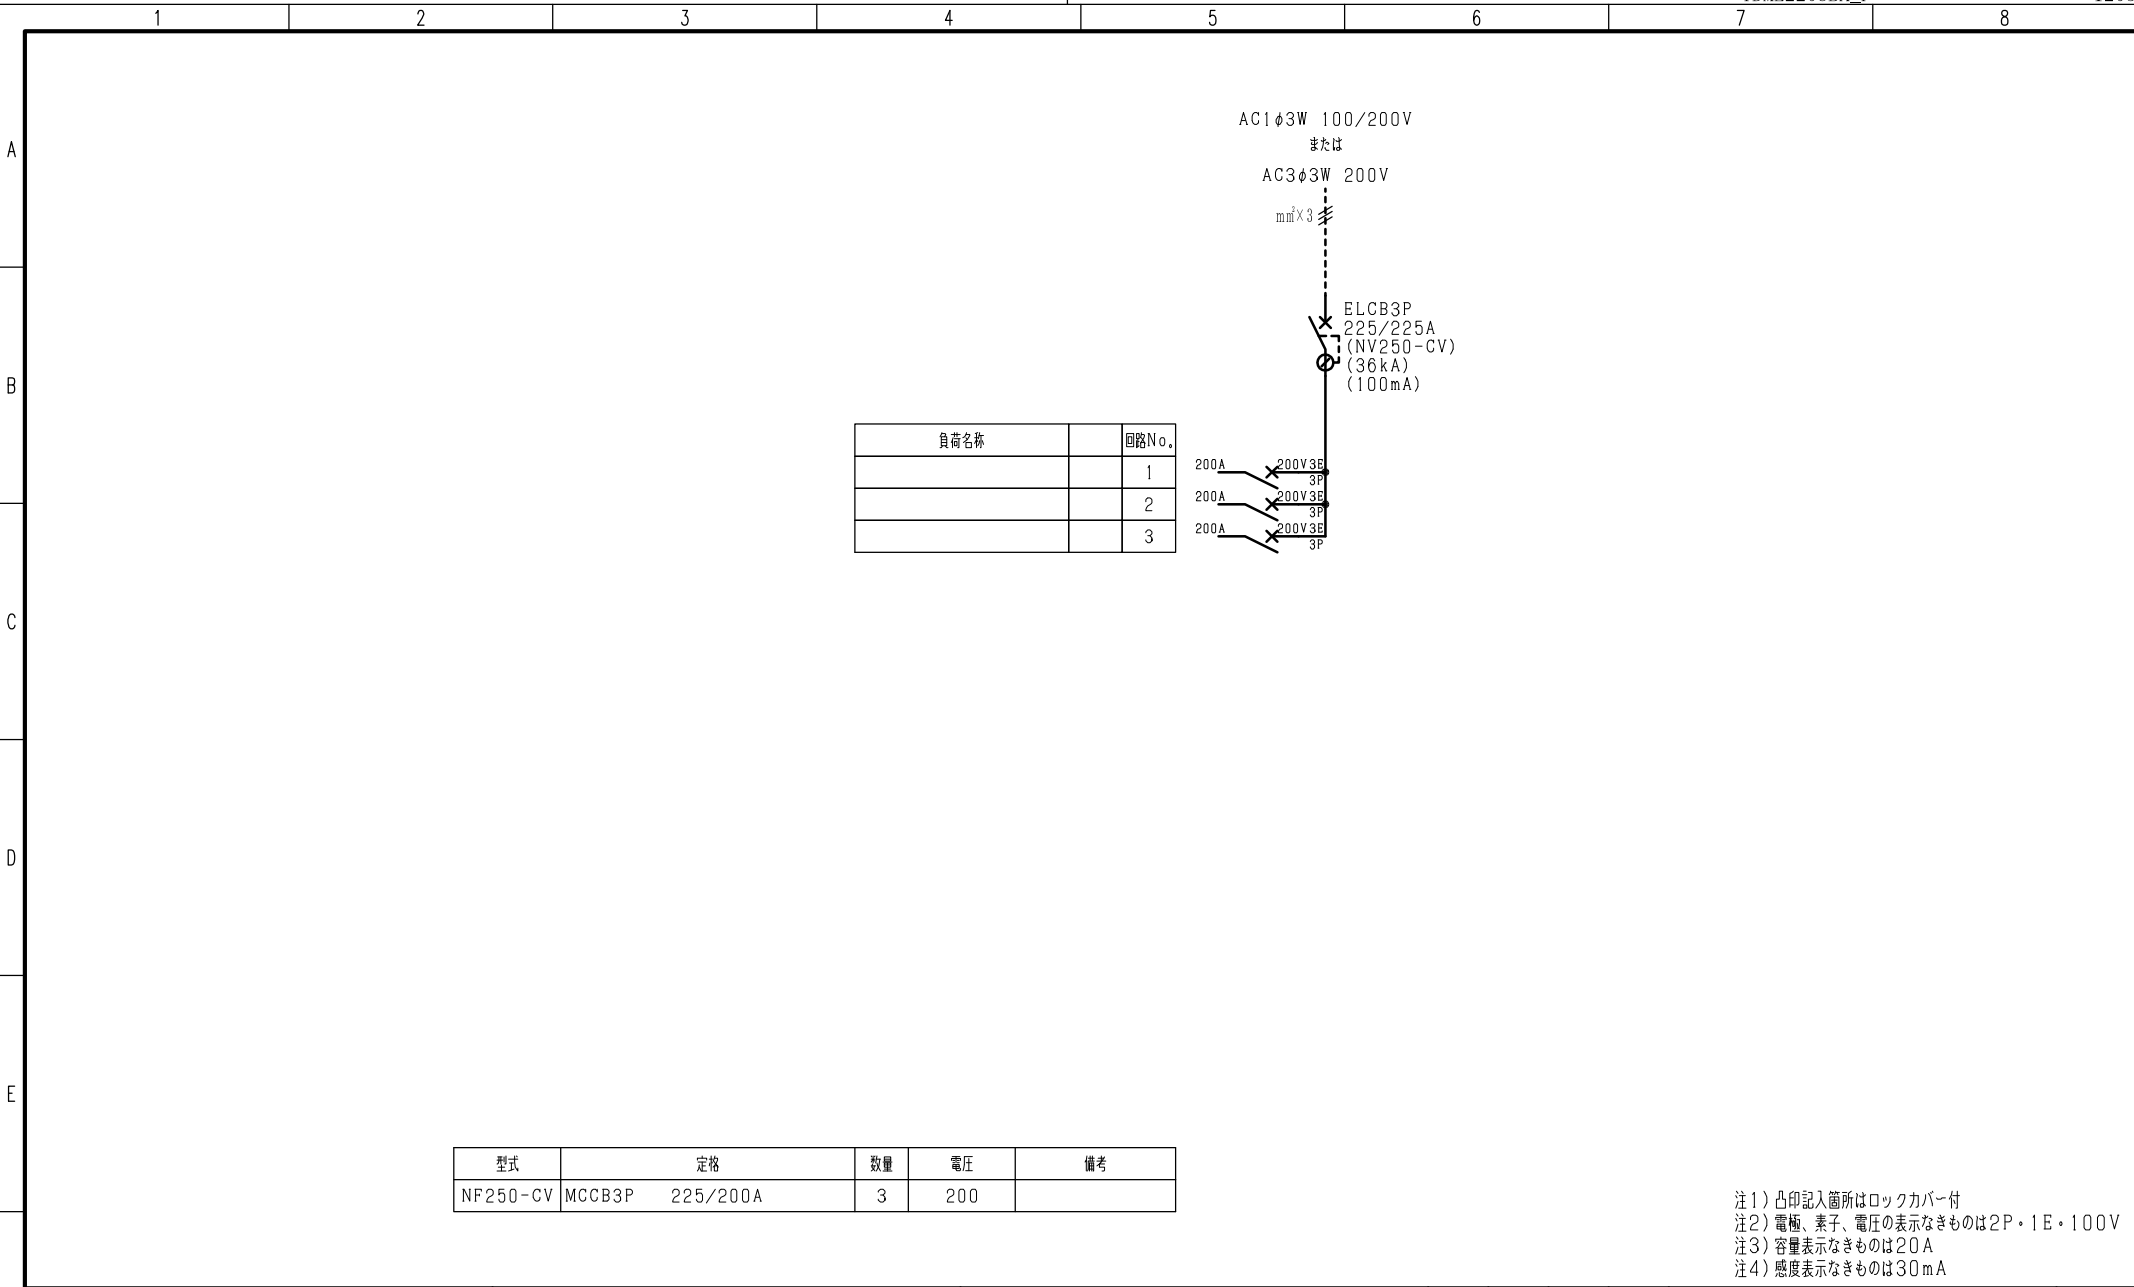

型式	定格	数量	電圧	備考
NF250-CV	MCCB3P 225/200A	3	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電極、素子、電圧の表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TDME2203BA	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号						
					作成日			整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 次