


- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

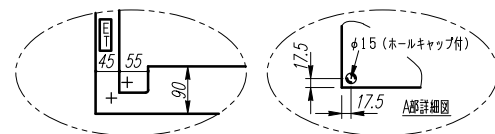

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLCM1016BN				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		CMEZ705012SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア					
▲		t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
▲		ボデー			1:10		
▲		ハンドル					
▲		スイングハンドル小 (キー200)					
▲		色/仕上げ				内外電機株式会社 図番	欠
		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energenring Inc.	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NMCB3P  
100/100A  
(NF125-NCV)  
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	16	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1016BN	検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
△		シーケンス記号							
△				作成日					
△							内外電機株式会社	図番	次
△							Naigai Energeting Inc.		