



1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3


NMCB3P  
150/150A  
(NF150-NCVS)  
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

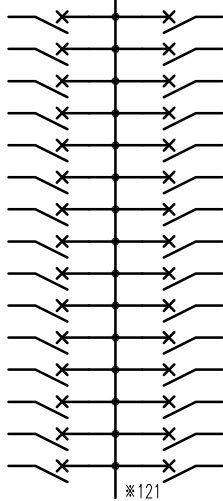

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41



回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

回路No.	負荷名称
1A	

回路No.	負荷名称
2A	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	42	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1542DK	検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
▲		シーケンス記号							
▲				作成日					
▲							内外電機株式会社	図番	次
▲							Naigai Engineering Inc.		