

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。


変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		品番 TLHE0512BT				名称 TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット CMEZ604012SC (屋内露出壁掛)				整理番号	ページ
▲		ドア t1.6 (スチール)	作成日	縮尺 A3基準			
▲		ボデー t1.6 (スチール)		1:10			
▲		ハンドル スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energering Inc.	

AC1φ3W 100/200V


m㎡×3

NELB3P
50/50A
(NV63-NCV)
(7.5kA)
(30mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	

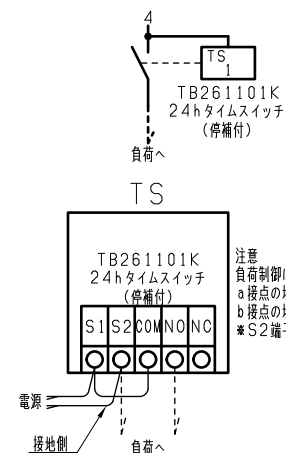

注意
負荷制御により以下の接続としてください。
a 接点の場合はS2-NO端子へ(図例)
b 接点の場合はS2-NC端子へ
* S2端子は並列接続になりますのでご注意ください。

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/20A	5	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/20A	5	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TLHE0512BT	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	
			シーケンス記号					作成日	整理番号	ページ
									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番