

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




F	変更履歴	特記事項	品番	TLHE2022RB	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
	▲		キャビネット	CMEZ155016SC (屋内露出壁掛)						
	▲		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
	▲		ボデー	t1.6 (スチール)		1:10				
	▲		ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番		欠
			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)			Naigai Energening Inc.			

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3


NELB3P  
225/200A  
(NV250-NCV)  
(36kA)  
(100mA)

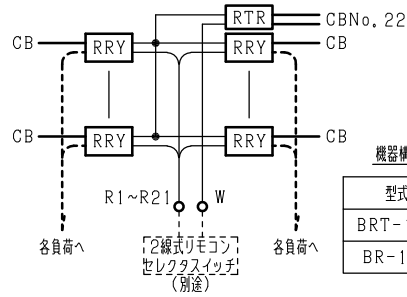

機器構成

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RRY 片切 20A/三菱	21	24	

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25

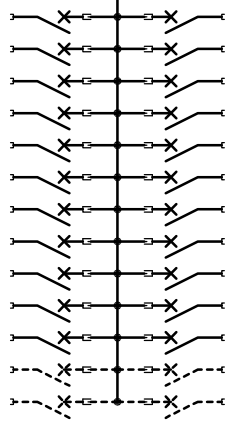

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	

SEQUENCE

CB番号	回路数 (RRY)		セレクターSW 接続端子No.	備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
	1P	2P		
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	
8	1		R8	
9	1		R9	
10	1		R10	
11	1		R11	
12	1		R12	
13	1		R13	
14	1		R14	
15	1		R15	
16	1		R16	
17	1		R17	
18	1		R18	
19	1		R19	
20	1		R20	
21	1		R21	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	11	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	11	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA  
 注5) セレクターSW接続端子No.の頭には枝番号を記入

変更履歴	特記事項	品番	TLHE2022RB	検図	設計	製図	名称
▲		シーケンス記号					
▲				作成日			整理番号
▲							内外電機株式会社 図番
▲							Naigai Engineering Inc.
▲							ページ
▲							次