

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
F		TLHE2026PB				TOP電灯分電盤	
		キャビネット					
		CMEZ165016SC (屋内露出壁掛)					
		ドア		作成日	縮尺 A3基準	整理番号	ページ
		ボデー			1:10		
		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
		色/仕上げ				Naigai Energering Inc.	

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3

NELB3P  
225/200A  
(NV250-NCV)  
(36kA)  
(100mA)

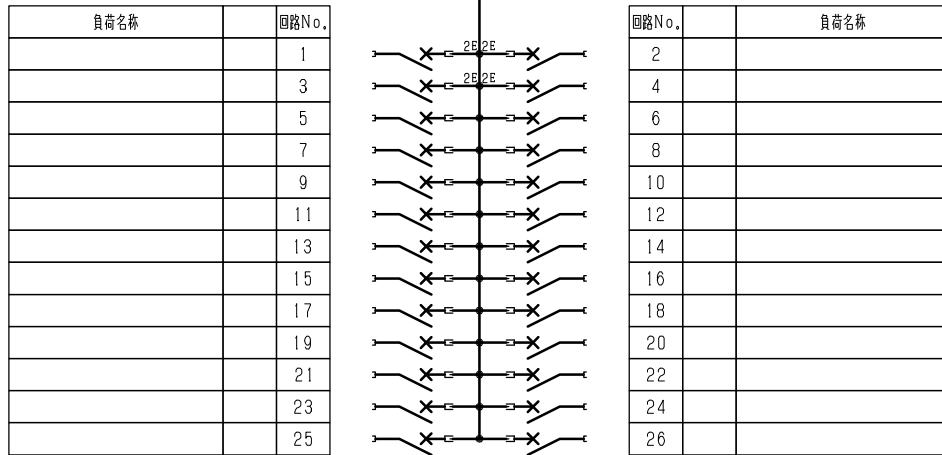

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	11	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	11	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

F	変更履歴	特記事項	品番	TLHE2026PB	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号						
					作成日			整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc.	図番 次

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C


D

E

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

ELCB3P  
100/100A  
(NV125-CV)  
(30kA)  
(100mA)

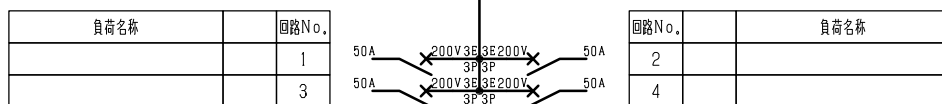

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/50A	4	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	
		TLHE2026PB					
		シーケンス記号					
			作成日			整理番号	ページ
						内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc.	図番 次