



- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLHE2526MC				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		CMEZ145016SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア					
▲		t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
		ボデー			1:10		
		t1.6 (スチール)					
		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
		スイングハンドル中 (キー200)					
		色/仕上げ				Naigai Energening Inc.	
		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					




負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25

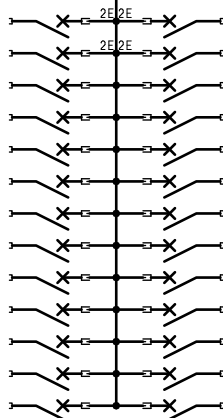

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	

負荷名称	回路No.
	101
	103
	105
	107



回路No.	負荷名称
102	
104	
106	
108	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30 / 20A	2	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30 / 20A	2	100	
(スペース)	PSCB2P 30 / A	4	100	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30 / 20A	4	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30 / 20A	11	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30 / 20A	11	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	整理番号	ページ
		TLHE2526MC				TOP電灯分電盤		
		シーケンス記号						
			作成日					
						内外電機株式会社	図番	次
						Naigai Engineering Inc.		

