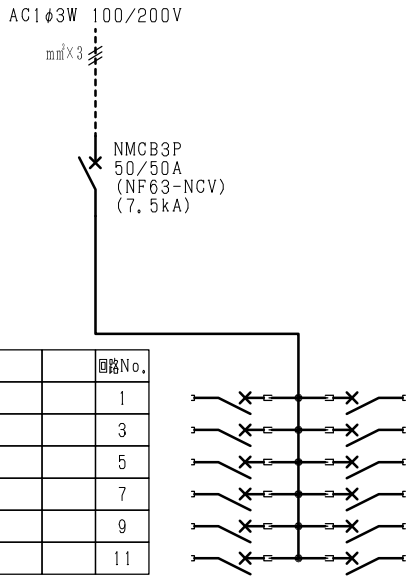

負荷名称		回路No.
		1
		3
		5
		7
		9
		11

回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		

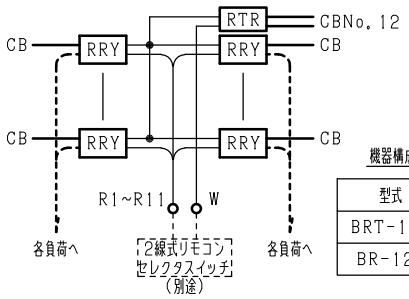

機器構成

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RRY 片切 20A/三菱	11	24	

SEQUENCE

CB番号	回路数(RRY) 1P	回路数(RRY) 2P	セレクターSW接続端子No.	備考・連動接点(▲) 記載無場合は連動ユニット不要
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	
8	1		R8	
9	1		R9	
10	1		R10	
11	1		R11	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	6	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	6	100	

注1)凸印記入箇所はロックカバー付
注2)電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3)容量表示なきものは20A
注4)感度表示なきものは30mA
注5)セレクターSW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴	特記事項	品番 TLHM0512RA	検図	設計	製図	名称
		シーケンス記号				
			作成日			整理番号 / ページ
						内外電機株式会社 Naigai Energening Inc. / 図番 / 欠