

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名版は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しております。
荷荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部分の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機変更変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

A


B

C


D

E

F

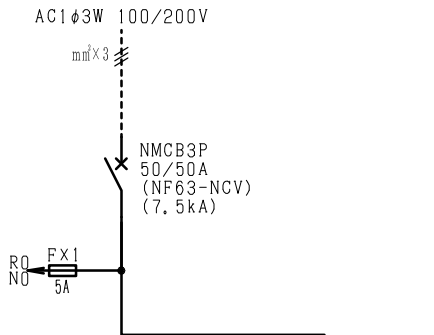

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25

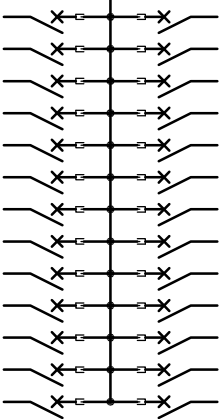

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-C1 AP(NR)	PMCB2P1E 50/ 20A	13	100	
BH-C1 AP(NT)	PMCB2P1E 50/ 20A	13	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項		品番	TLQM0526CB	検図	設計	製図	名称	
	シーケンス記号				作成日		整理番号		ページ
									欠
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.		図番

