

注1) 取付孔は設けておりません。  
 取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
 負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TPKM4020YB				TOP動力分電盤	
▲		キャビネット CRHZ186025SC (屋外露出壁掛)					
▲		ドア t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
▲		ボデー t1.6 (スチール)			1:10		
▲		ハンドル 防水スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番	欠
		色/仕上げ ナイガイクリウム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Engineering Inc.	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D


E

F

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

MCCB3P  
400/400A  
(NF400-CW)  
(50kA)

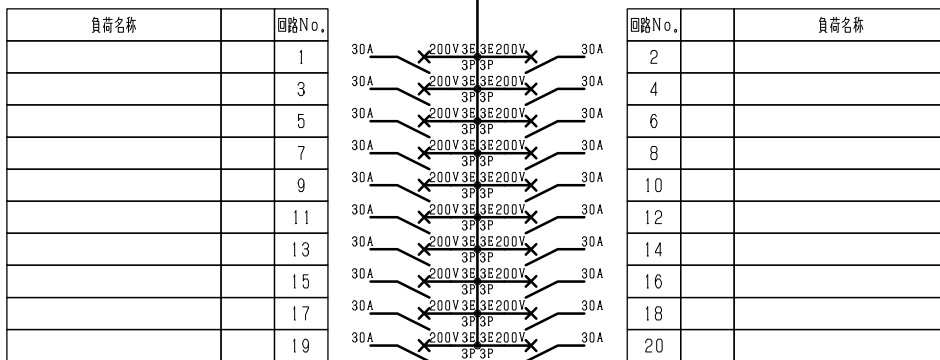

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-K	KMCB3P 50/ 30A	20	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TPKM4020YB	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 次