

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ1002ST	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	数量
			キャビネット	CTHZ705016SK (屋外露出壁掛)						
			ドア	t1.2 (ステンレス)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
			ボデー	t1.2 (ステンレス)		1:10				
			ハンドル	PH-53 (取外ハンドル付属)						
		色/仕上げ	ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)					内外電機株式会社 図番		欠
								Naigai Engineering Inc.		

A


B

C

D

E

F

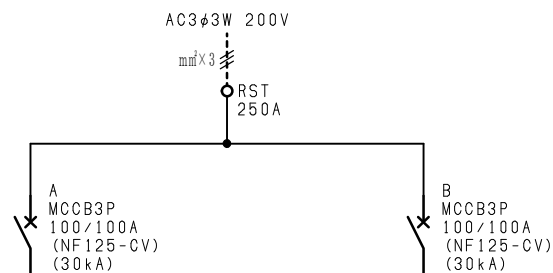

回路No.		負荷名称
A		

回路No.		負荷名称
B		

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

▲ ▲ ▲ ▲	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ1002ST		検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤
			シーケンス記号							
						作成日			整理番号	ページ
									内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 欠