

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		TSMZ1202YT-A				TOP開閉器盤	
△		キャビネット					
△		CRHZ705020SC (屋外露出壁掛)					
△		t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
△		ポデー			1:10		
△		ハンドル				内外電機株式会社 図番 Naigai Engeneering Inc.	欠
△		色/仕上げ					
		防水スイングハンドル小 (キー200)					
		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

A


B

C

D

E

F

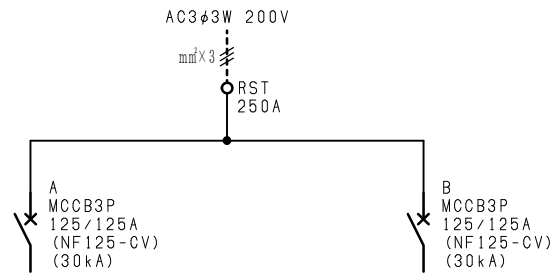

回路No.		負荷名称
A		

回路No.		負荷名称
B		

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

▲	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ1202YT-A		検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	
	▲		シーケンス記号							整理番号	ページ
	▲					作成日					
	▲									内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番