

サステナブルオフィスラック

SOR SERIES SETTSU



※外装板を組み替え、アジャスターをキャスター(NPCT70S)に変更した場合

- ・アルミフレームを使用したホワイト系またはブラックの高級感のある小型19インチラックです。
- ・奥行が短い機種は、HUB等のネットワーク機器収納に向いています。
- ・奥行が長い機種は、ラックmountサーバーを収納するサーバーラックとしてお使いいただけます。
- ・アルミフレーム(縦柱)は再生アルミ材を使用しています。
- ・外装板は、環境や使用条件に合うように放熱穴無しの外装板等に組み替えることが可能です。

各部分の特徴

上面

ラック上面からモニターなどのケーブルをラック内に引き込めるように配線用穴を設けています。

マウントフレーム

□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けできます。(取り付け位置を変更可能)

下面

標準装備のアジャスターをキャスター(別売 NPCT70S)に変更できます。また、フロアレベラー(別売 RAFLM125093)も併せて取り付けできます。



仕様

- 19インチ規格 EIA規格
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール、アルミ
- 外装色 ペールホワイト/ブラック
- 外装処理 レザーサテン塗装
- 搭載可能質量(上面部) 30 kg
- 搭載可能質量(ラック内) 150 kg
(合計150 kgまで搭載可能)

ラインナップ

外形寸法(mm)			有効高さ	納期区分	品番		質量(kg)	標準価格
Wo	Ho	Do			ペールホワイト	ブラック		
600	500	600	9U	注	SOR09U6060VN8	SOR09U6060VN1	30.0	133,000
		800		注	SOR09U6080VN8	SOR09U6080VN1	34.5	137,600
		1000		注	SOR09U60A0VN8	SOR09U60A0VN1	39.5	142,300
	600	600	12U	注	SOR12U6060VN8	SOR12U6060VN1	33.0	142,300
		800		注	SOR12U6080VN8	SOR12U6080VN1	37.5	146,900
		1000		注	SOR12U60A0VN8	SOR12U60A0VN1	42.5	151,600
	700	600	14U	注	SOR14U6060VN8	SOR14U6060VN1	36.0	151,600
		800		注	SOR14U6080VN8	SOR14U6080VN1	41.0	156,200
		1000		注	SOR14U60A0VN8	SOR14U60A0VN1	46.0	160,900
	800	600	16U	注	SOR16U6060VN8	SOR16U6060VN1	39.0	160,900
		800		注	SOR16U6080VN8	SOR16U6080VN1	44.0	165,500
		1000		注	SOR16U60A0VN8	SOR16U60A0VN1	49.0	170,200


掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。



Energy Management Engineering

内外電機株式会社


寸法図

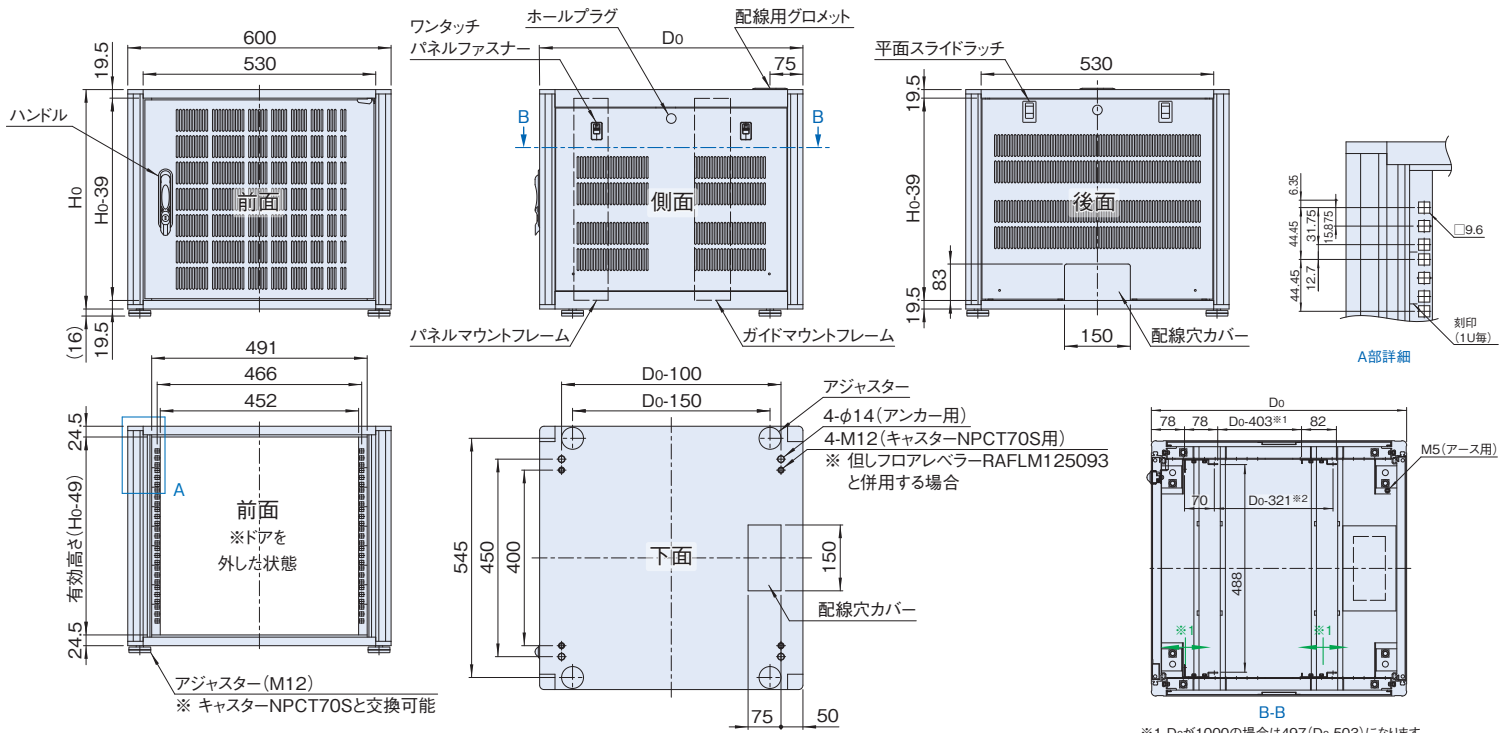

※1 Doが1000の場合は497(Do-503)になります。
 ※2 Doが1000の場合は579(Do-421)になります。
 ※1 マウントフレームは範囲内で取付位置変更可能。
 (機種によりケーシングが必要になります)

組替仕様品

外装板等の組み替えが可能です。

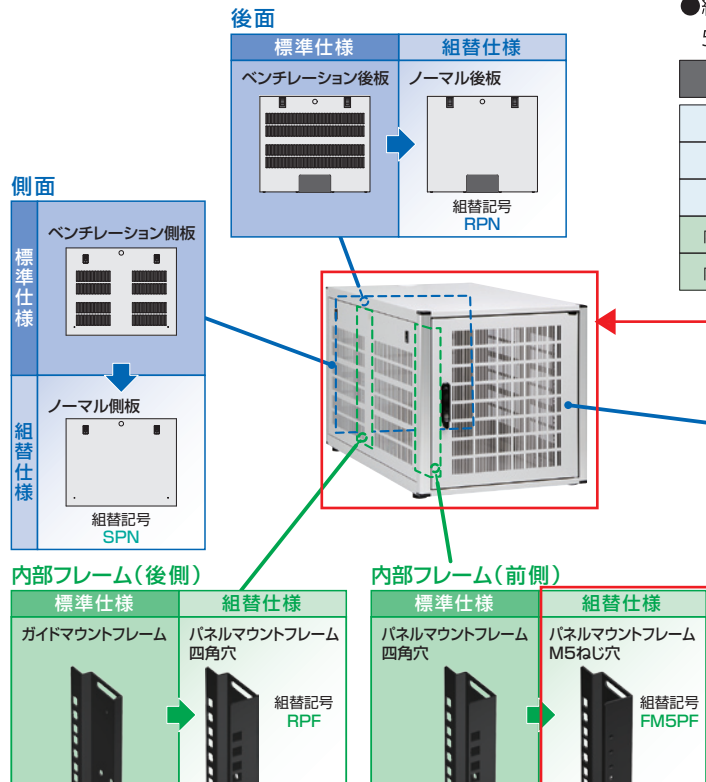

●組替可能箇所は、「前面」「後面」「側面」「内部フレーム(前側)」「内部フレーム(後側)」の5箇所となります。

組替可能箇所	標準仕様	組替記号	組替仕様
前面	ベンチレーションドア	▶ FDRA	アクリルドア
後面	ベンチレーション後板	▶ RPN	ノーマル後板
側面	ベンチレーション側板	▶ SPN	ノーマル側板
内部フレーム(後側)	ガイドマウントフレーム	▶ RPF	パネルマウントフレーム四角穴
内部フレーム(前側)	パネルマウントフレーム四角穴	▶ FM5PF	パネルマウントフレームM5ねじ穴

●ベースとなるラックの品番と、組替記号の情報をご連絡いただくことで、組替仕様品に変更した状態で出荷することができます。

注文例

ベース	SOR09U6060VN8
前面組替記号	FDRA(アクリルドア)
内部フレーム(前側)組替記号	FM5PF (パネルマウントフレームM5ねじ穴)

ご案内

- 仕様等はお断りなしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用前に「施工説明書」「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- 選定あるいは施工上で不明な点などありましたら、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。



ホームページ <https://naigai-e.co.jp>

東日本営業部 ☎ 03-5925-4850 大阪特販営業部 ☎ 06-6782-0222 中四国営業部 ☎ 082-249-0861
 中日本営業部 ☎ 052-671-8430 関西営業部 ☎ 06-6782-0181 九州営業部 ☎ 092-552-7060