

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。  
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。  
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。  
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

|   |      |       |                        |                         |     |    |      |                                    |               |     |
|---|------|-------|------------------------|-------------------------|-----|----|------|------------------------------------|---------------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項  | 品番                     | TLCM0520TN              | 検図  | 設計 | 製図   | 名称                                 | TOPテナント用電灯分電盤 | 数量  |
|   |      |       | キャビネット                 | CMFK9050C1 (F) (屋内露出壁掛) |     |    |      |                                    |               |     |
|   |      |       | ドア                     | t1.6 (スチール)             | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号                               |               | ページ |
|   |      |       | ボデー                    | t1.6 (スチール)             |     |    | 1:10 |                                    |               |     |
|   |      |       | ハンドル                   | スイングハンドル小 (キー200)       |     |    |      |                                    |               |     |
|   |      | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |                         |     |    |      | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. | 図番            | 欠   |

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


AC1φ3W 100/200V

m㎡×3

PSW  
WHM 120A  
(スペース)

NMCB3P  
50/50A  
(NF63-NCV)  
(7.5kA)

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |

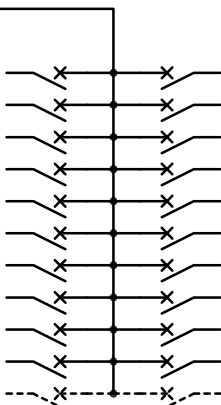

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |

| 型式     | 定格              | 数量 | 電圧(V) | 備考 |
|--------|-----------------|----|-------|----|
| F52CN  | CMCB2P1E 50/20A | 20 | 100   |    |
| (スペース) | CMCB2P 50/A     | 2  | 100   |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCM0520TN | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                     | 整理番号 | ページ |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|------------------------|------|-----|
| △    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                        |      |     |
| △    |      |         |            | 作成日 |    |    |                        |      |     |
| △    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社               | 図番   | 次   |
| △    |      |         |            |     |    |    | Naigai Energeting Inc. |      |     |