

- 注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TPQM1514WR				TOP動力分電盤	
▲		キャビネット					
▲		ドア					
▲		ボデー					
▲		ハンドル					
▲		色/仕上げ					
		CMCZ119516SC (屋内露出壁掛)					
		t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
		t1.6 (スチール)		1:10			
		スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番	欠
		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energening Inc.	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A

B

C

D


E

F

AC3φ3W 200V

mm²×3

MCCB3P
150/150A
(NF150-CVS)
(30kA)

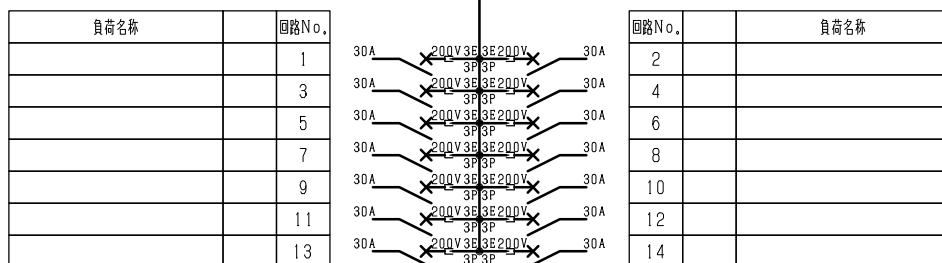

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NF30-KC AP	PMCB3P3E 30/30A	14	200	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴 ▲ ▲ ▲ ▲	変更履歴	特記事項	品番	TPQM1514WR	検図	設計	製図	名称	
			シーケンス記号						
					作成日			整理番号	ページ
								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番