

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

F	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ1502YT-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	数量
			キャビネット	CRHZ705020SC (屋外露出壁掛)						
			ドア	t1.6 (スチール)	作成日		縮尺	A3基準	整理番号	ページ
			ボデー	t1.6 (スチール)				1:10		
			ハンドル	防水スイングハンドル小 (キー200)					内外電機株式会社 図番	欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					Naigai Engineering Inc.		

A


B

C

D

E

F

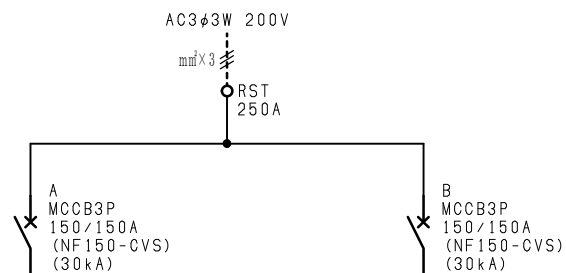

回路No.		負荷名称
A		

回路No.		負荷名称
B		

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA

▲ ▲ ▲ ▲	変更履歴	特記事項	品番	TSMZ1502YT-A	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤	
			シーケンス記号		作成日			整理番号	ページ	
								内外電機株式会社	図番	欠
								Naigai Energering Inc.		