
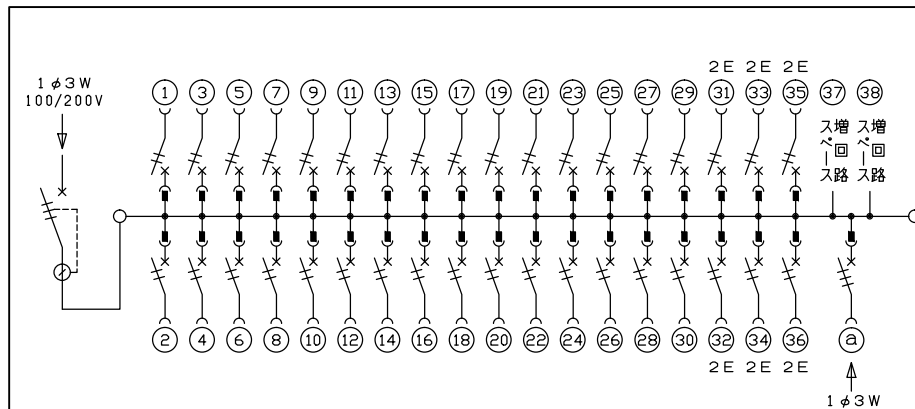

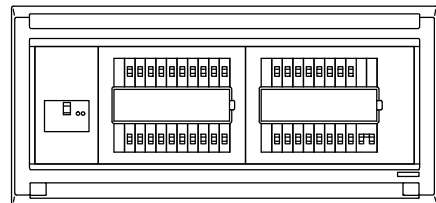
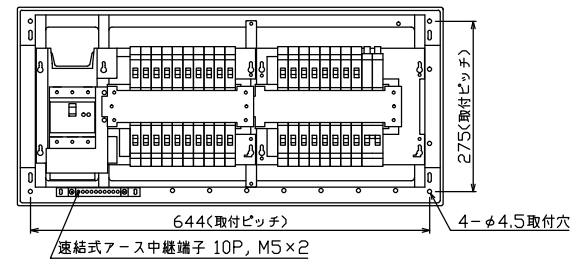
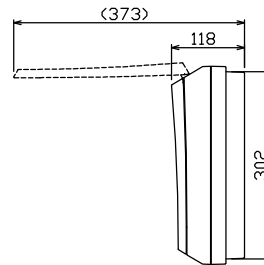


配線孔寸法図(//部開口)

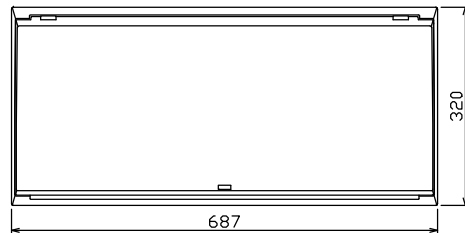

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

Ⓐ 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース	定格電流	形式	1/8 (A3基準)	整理 番号			
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		100A	形式 露出・半埋込兼用形	承認	製品名	住宅用分電盤		
	100A	-	30	6	1	2		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	設計	品番	NMG310362FC2 (家庭用燃料電池システム用)		
	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	製図	品番			

内外電機株式会社