CSHZ705016WK

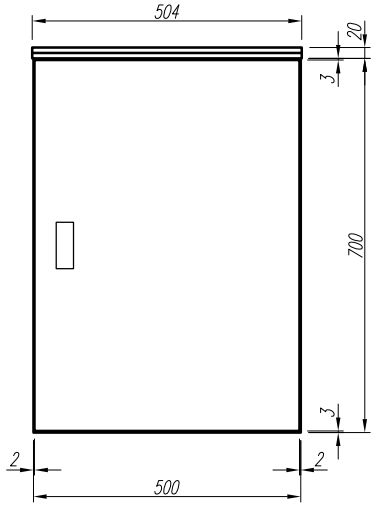


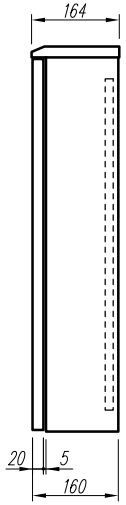


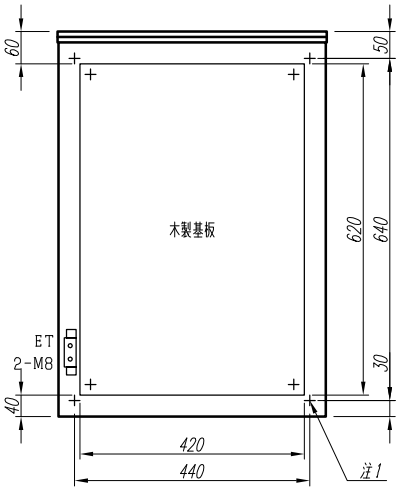


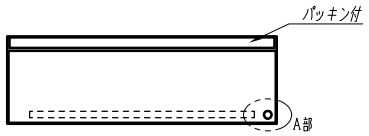





注1）取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | キャビネット | CSHZ705016WK (屋内屋外兼用壁掛) | | | | | |
| | | ドア | t1.5 (ステンレス) | 作成日 | 縮尺 | A3基準 | 整理番号 | ページ |
| | | ボデー | t1.5 (ステンレス) | 2012/09/07 | 1:10 | | | |
| | | ハンドル | 防水スイングハンドル小 (キー200) | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energening Inc. | 図番 / 欠 |
| | | 色/仕上げ | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色) | | | | | |