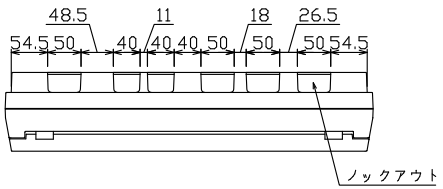

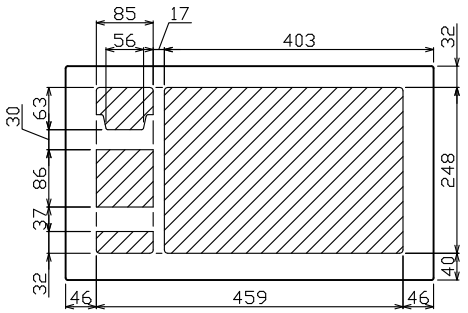

配線孔寸法図(////部開口)

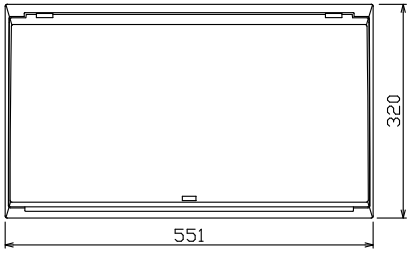



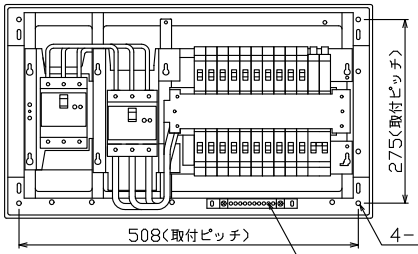

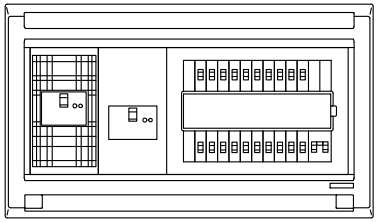



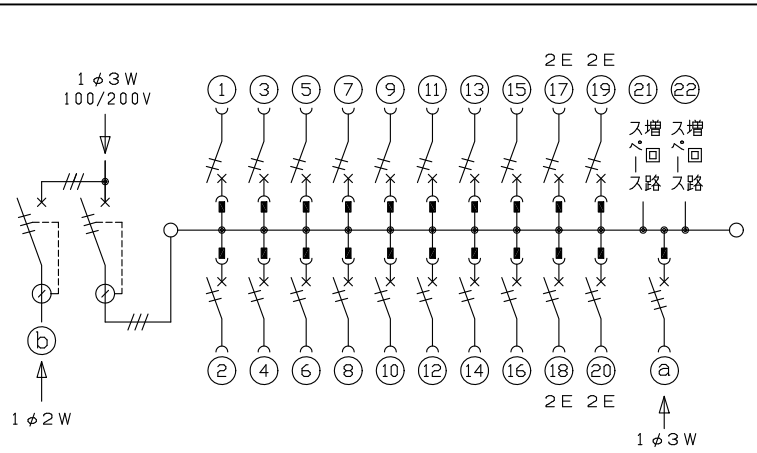

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：38-8S付属

ⓐガス発電側遮断器
：MCB 3P 30AF BC 2.5kA

ⓑ太陽光側遮断器：ELB 3P 50AF
BC 5.0kA 30mA高速形
単3中性線欠相保護付

リミッタースペース(木板)	太陽光側開閉器 漏電遮断器	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	分岐開閉器数 安全ブレーカ	分岐開閉器数 ガス発電側遮断器	増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
	3P3E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		
(175x75)	30A	100A	−	16	4	1	2	(175x75)
−	GBU-53HEC	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA		−

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8(A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
濱井	安藤	岡村	上木	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NMG310202T2GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房機用，太陽光発電システム用)		

図番

23-1-B

1	HV-579, 582	NMG310202T2GS2