

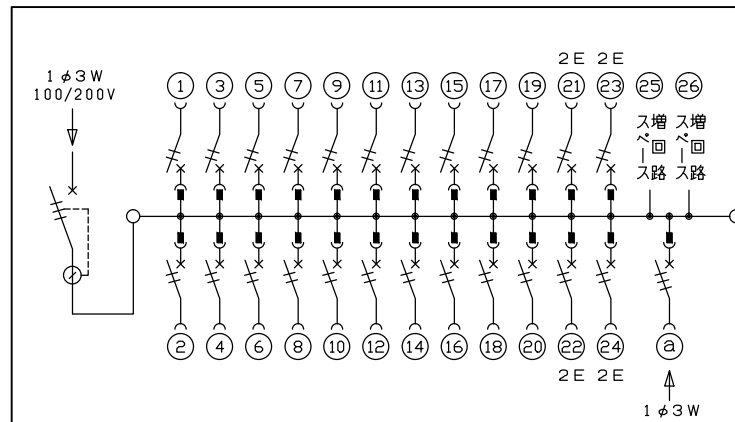
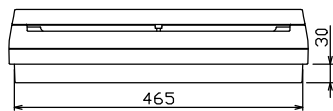



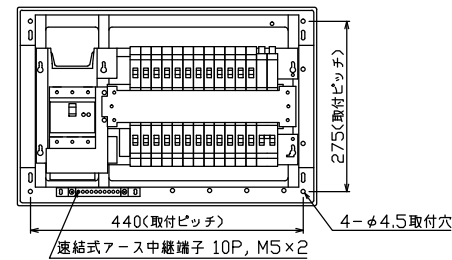

配線孔寸法図(斜線部開口)

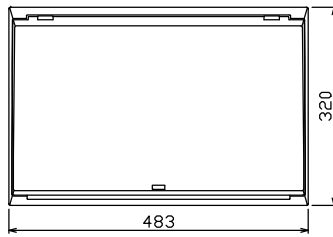

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属
① 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器 3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	燃料電池側遮断器 3P3E 20A				形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2			
-	100A GBU-103HKC	-	20 BC-1NA	4 BC-2NA	1 B-33NA	2	-					住宅用分電盤		
											品番	NMG310242FC2 (家庭用燃料電池システム用)		

内外電機株式会社