
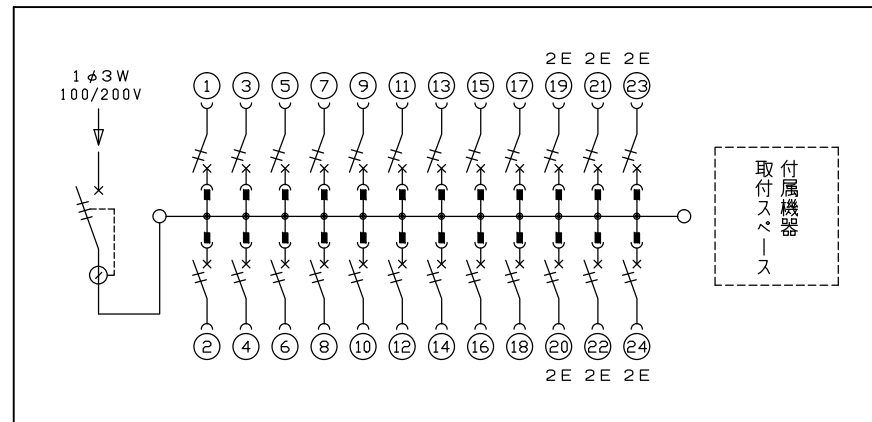
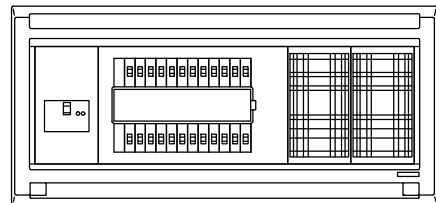
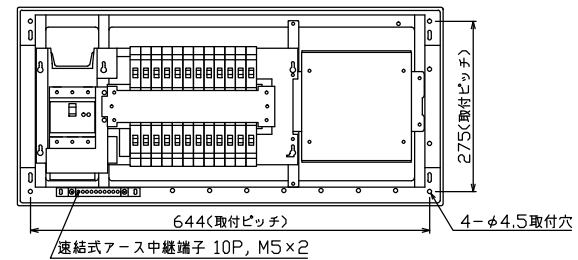


配線孔寸法図(////部開口)

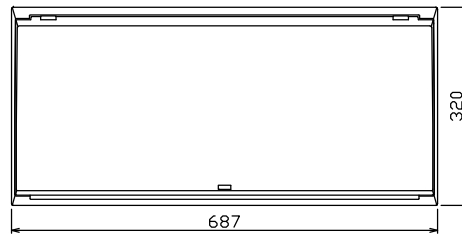

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×177)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形				
-	100A	-	18	6	-	有	-	-	100A	100A	形式	露出・半埋込兼用形	近藤 羽生 吉 長力	整理番号	住宅用分電盤		
	68U-103.1HKC		BC-1NA	BC-2NA							材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	内外電機株式会社	品名	NMG31024D		
											色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		品番			