

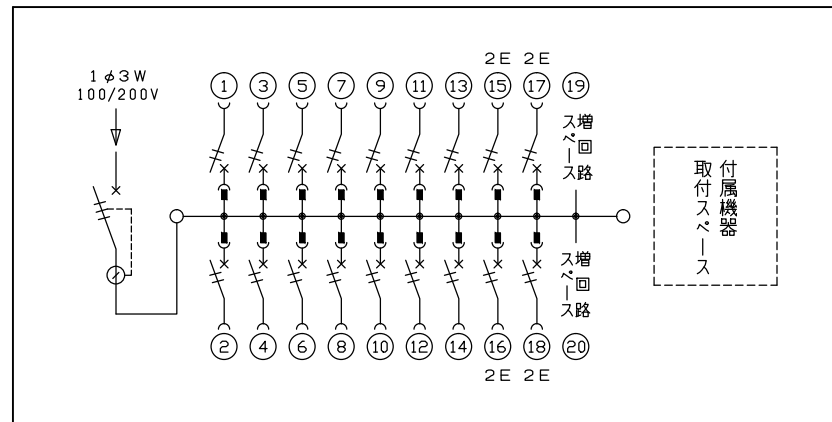
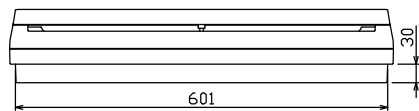
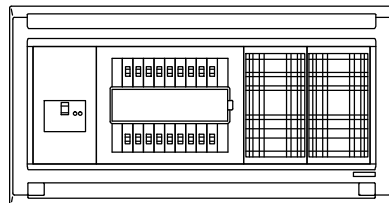
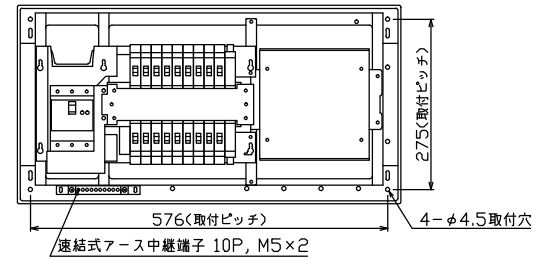


配線孔寸法図(//部開口)

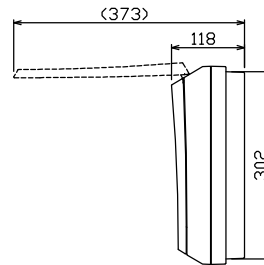

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		一次送り回路			分岐閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×177)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称 整理 番号 品名 品番	面	担当
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				
-	50 A	-	14	4	2	有											
	GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA													

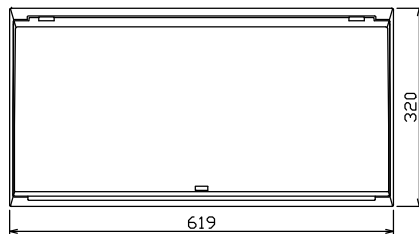

内外電機株式会社

NMG35182D