
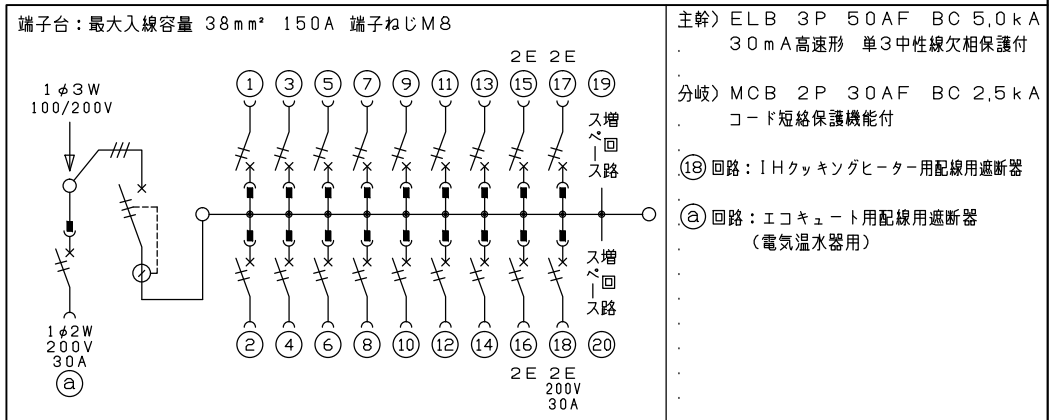
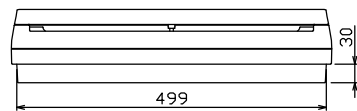
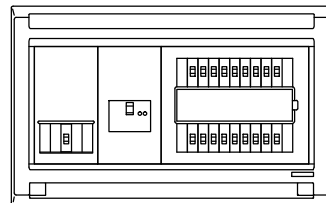
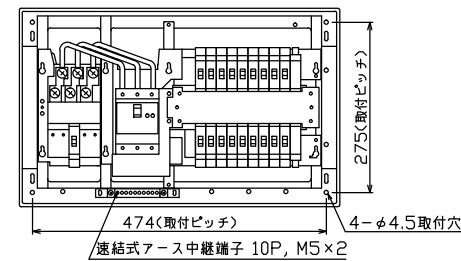
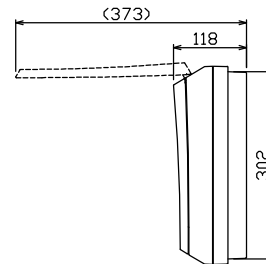


配線孔寸法図(//部開口)

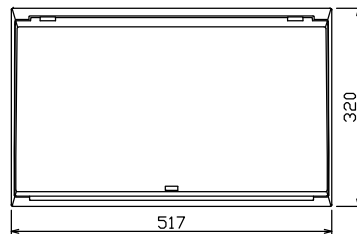

1次側		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	スペース (木板)	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	整理番号		
2P2E (200V)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検査	設計	製図
30A	50A	-		14	3	1	2				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力
BC-2NA	GBU-53:1HCC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							内外電機株式会社			
														品名	住宅用分電盤	
														品番	NMG35182IB3	
														(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		