
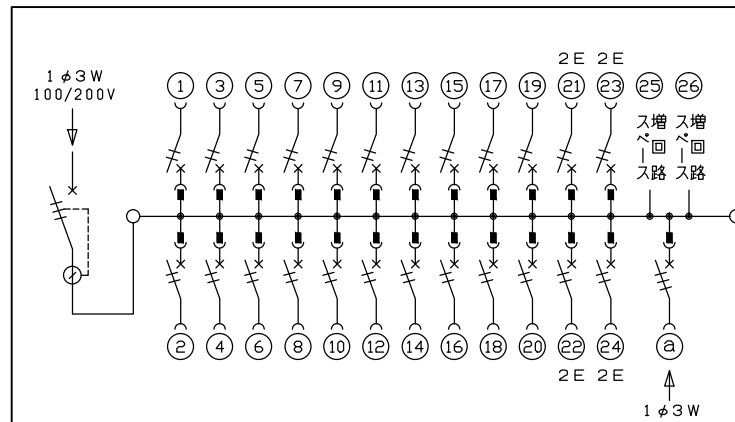
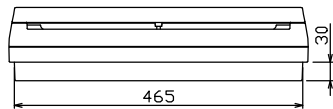

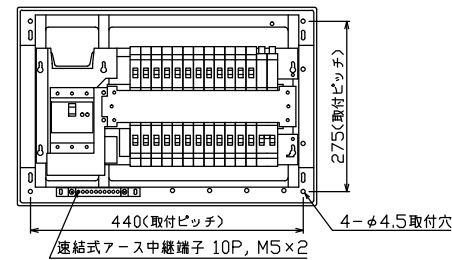
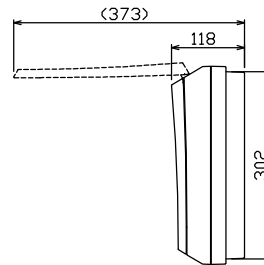


配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 14-6付属
 ① 燃料電池側遮断器
 : MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 60A GBU-63HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 山本 濱井 奥谷 野口	名称 整理 番号 品名 品番	面 相当
-	60A	-	20	4	1	2	-		内外電機株式会社	住宅用分電盤 NMG36242FC2 (家庭用燃料電池システム用)		