
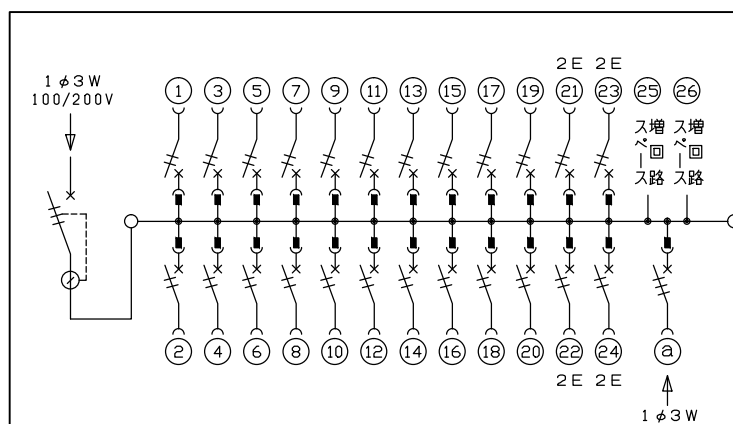


配線孔寸法図(//部開口)

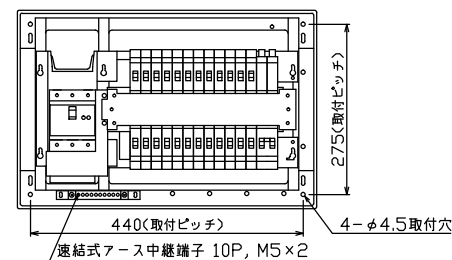

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8 付属
② 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称		担当				
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器		増回路 スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認				1/8 (A3基準)	検図	設計	製図
(175×75)	3P3E	P E A			2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)								NMG37242FC2 (家庭用燃料電池システム用)
—	75 A	—			20	4	1	2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社							
	GBU-73HKC				BC-1NA	BC-2NA	B-33NA														