
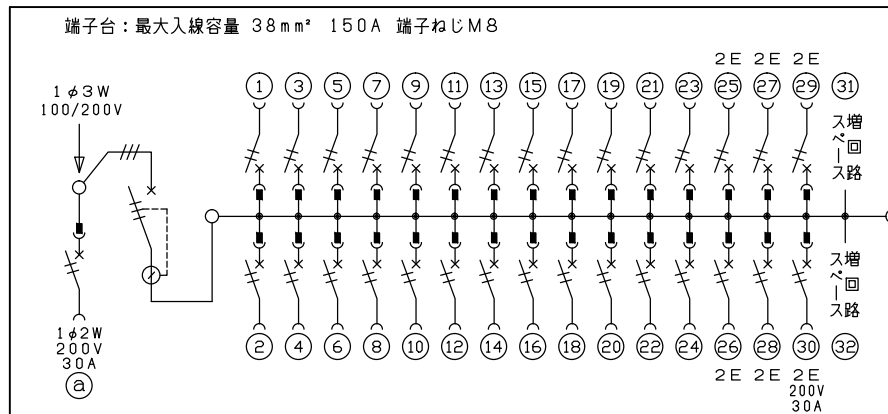

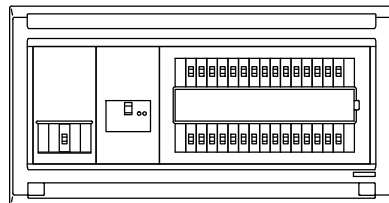
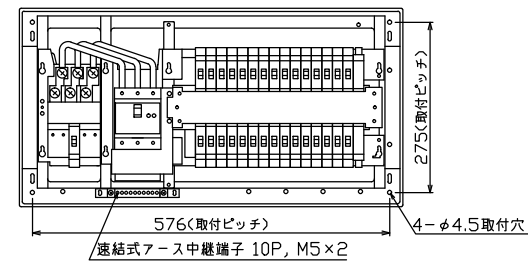



配線孔寸法図(//部開口)

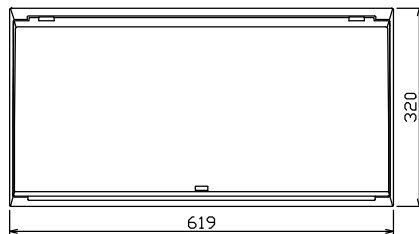

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路: エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

1φ3W-100/200V		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流				100A	形式	露出・半埋込兼用形
(200V)																				
30A	75A	-					24	5				1	2							
BC-2NA	GBU-73:1HKC						BC-1NA	BC-2NA				BC-2NA								

内外電機株式会社

整理番号
 品名 住宅用分電盤
 NMG373021B3
 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)
 品番