
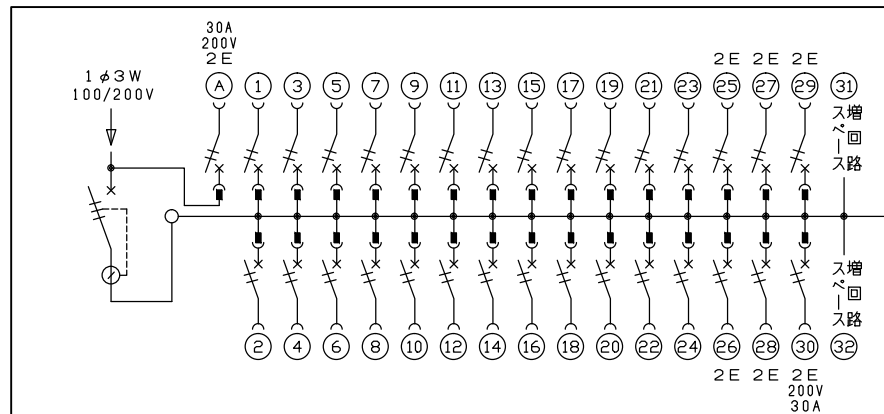


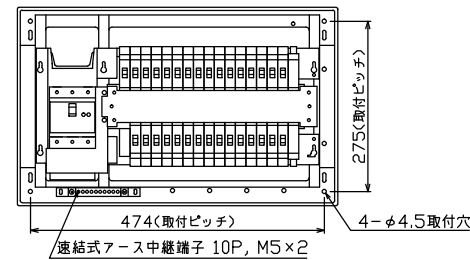
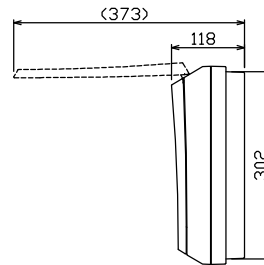


配線孔寸法図(//部開口)

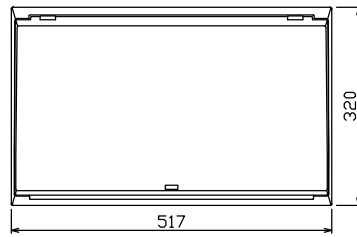

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

- A回路: エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- 30回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器		分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
(175×75)	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(200V) (IH用)	2	(175×75)										
-	75A	30A	24	5	1													
	GBU-73:1HKC	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA													



整理番号  
品名 住宅用分電盤  
品番 NMG37302IC3  
(エコキュート・IHクッキングヒーター用)