
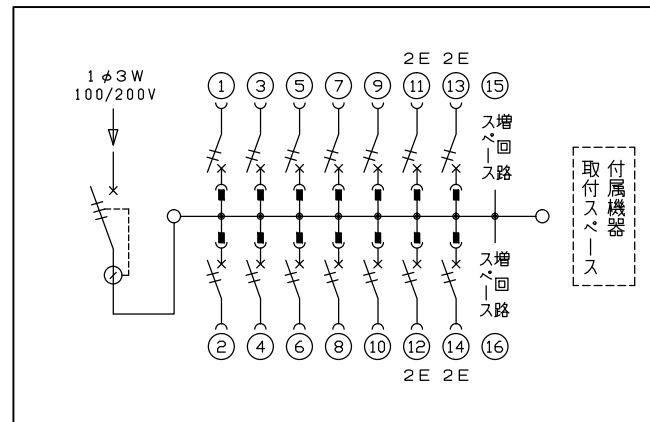

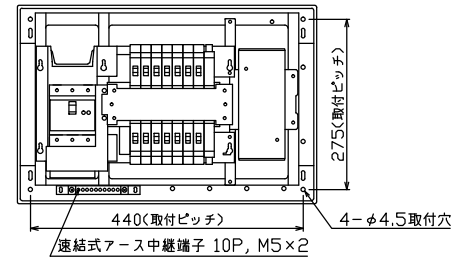


配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称 整理 番号 品名 品番	面	担当
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流		形式	材質	色彩					
-	3P2E GBU-103.1HKC	P E A	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	P E A	2	有	100A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	内外電機株式会社	住宅用分電盤	NYG310142P		