
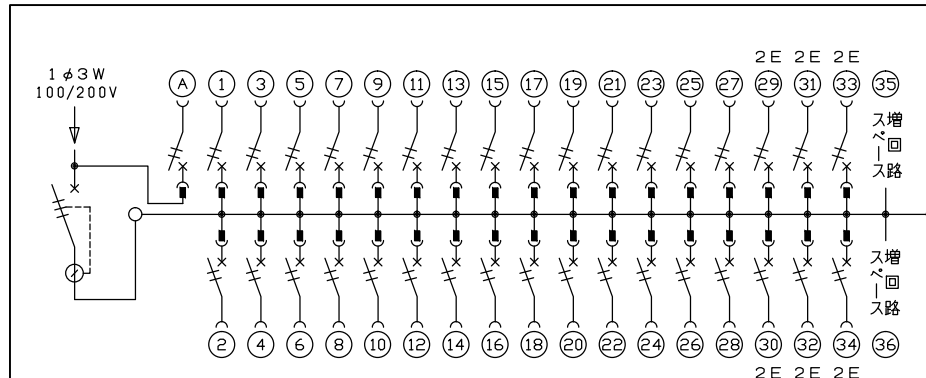

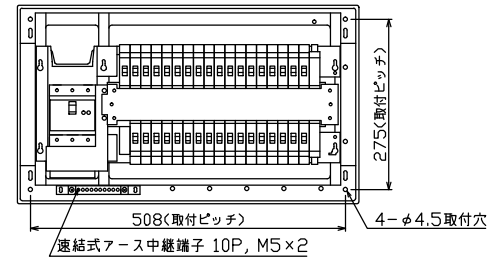



配線孔寸法図(斜線部開口)

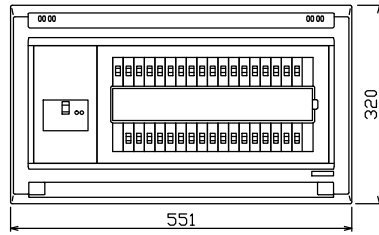

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

(A) 回路: 一次送り回路用配線用遮断器
赤ハンドルキャップ付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当						
	漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 安全ブレーカ 2P1E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P	E			A	増回路 スペース					形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図
-	100A GBU-103.1HKC	20A BC-1NA	28 BC-1NA	6 BC-2NA			2		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理 番号	住宅用分電盤	品名	NYG310342F1	品番	(一次送り回路付)

内外電機株式会社