
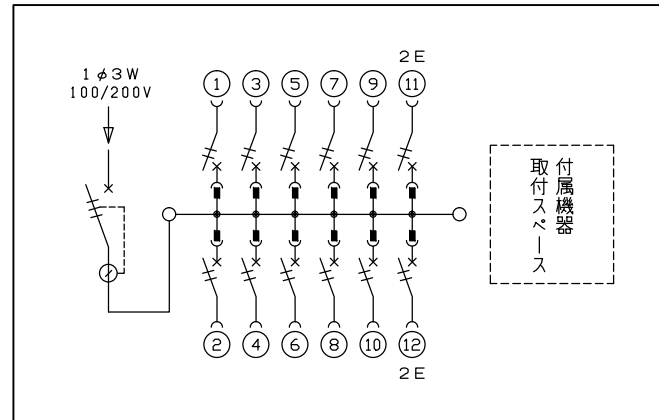

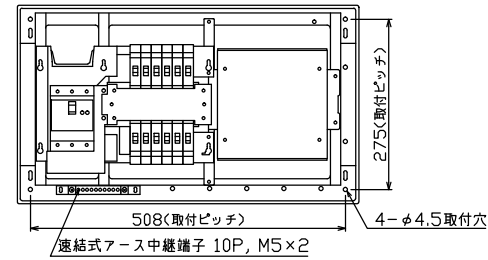



配線孔寸法図(//部開口)

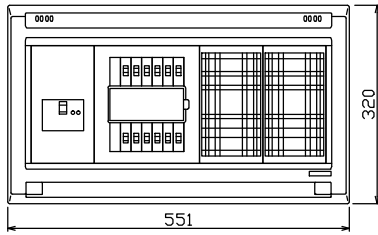

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路					形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	-	(175×177)	有	60A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理番号		
-	40A	-	10	2	-	-	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		品名	住宅用分電盤	
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		品番	NYG3412D	

内外電機株式会社