
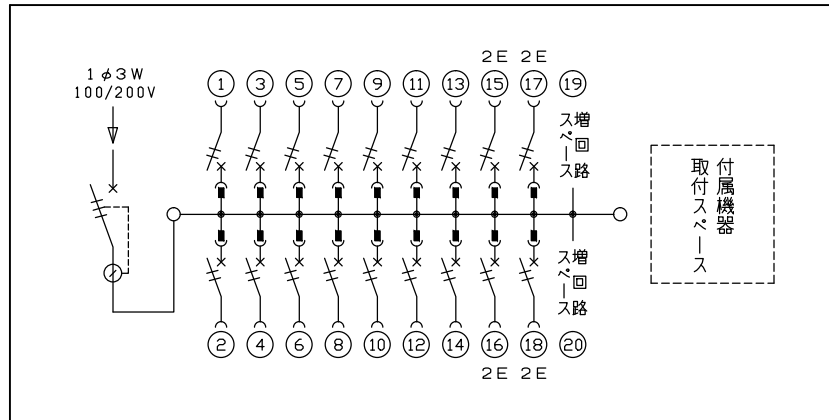

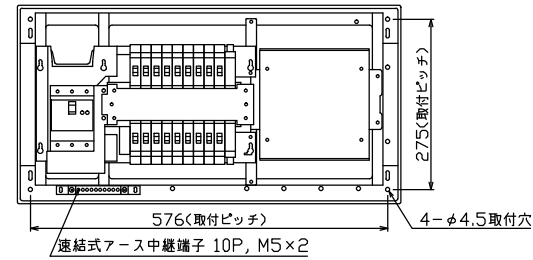


配線孔寸法図(////部開口)

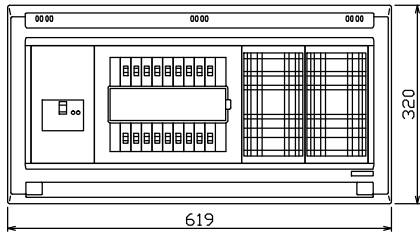

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×177)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				
-	40 A	-	14	4	2	有	有	60 A	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	名称	住宅用分電盤	担当
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	承認 検図 設計 製図	整理 番号		
										色彩	マンセル 8GY9,7/0,2			品名	住宅用分電盤	
														品番	NYG34182D	

内外電機株式会社